


Conduit RPVC750 IRL3432

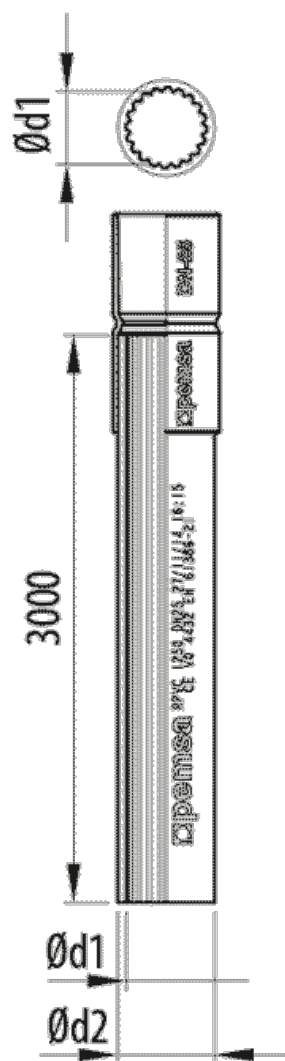

Description

Conduit rigide RPVC pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en matière plastique (PVC) avec un indice de protection IP44, une résistance à la compression de 750 N et une résistance aux chocs de 2 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

Advantages

Il est distribué en tronçons de 3 m de long pour un transport et une manutention plus pratiques.

'Pas de propagateur de flamme.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Système de vitesse pour l'introduction et la manipulation rapides des câbles, grâce à la rainure interne du conduit.

Applications

Convient à la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, du secteur tertiaire et de l'industrie.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour	Gris RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63		 PVC		 3321		 750 N		 2 J		 IP44
				ETIM 10									
	 -5 / 60 °C		 Non propagateur de flamme	EC001174									

Product data

DN			Ref	kg/u	
DN16	13.3	16	13060116	0,101	57
DN20	17.2	20	13060120	0,155	57
DN25	22.2	25	13060125	0,198	57
DN32	29	32	13060132	0,273	30
DN40	36.6	40	13060140	0,381	30
DN50	46.4	50	13060150	0,529	15
DN63	58.6	63	13060163	0,762	15

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique