


Accessoire de Liaison Flexible FRPVC (Ref: 55091025)

1/2

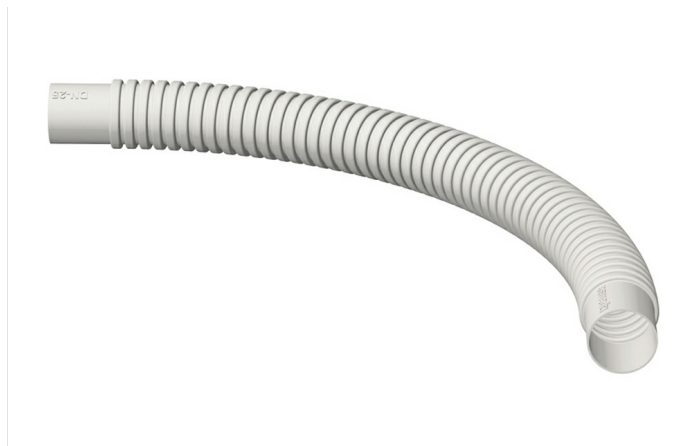

Description

Courbe flexible en PVC de couleur grise (RAL 7035) avec un indice de protection IP44 pour les tubes à conduits rigides RPVC. L'accessoire est utilisé pour l'assemblage de conduits en PVC par une connexion push fit, créant des angles réglables grâce à sa structure flexible.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fait de PVC, pas de propagateur de flamme.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Pour le raccordement de conduits rigides RPVC.

Applications

Convient aux tuyaux rigides en PVC dans les applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoire de Liaison Flexible FRPVC (Ref: 55091025)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Gris RAL 7035	
DN		DN25	
Ø d2 (mm)		26.7	
L (mm)		390	
kg/u		0,048	
u		10	
Matériel		PVC	
IP		IP44	
Température de travail (°C)		-5 / 60 °C	
Résistance au feu		Non propagateur de flamme	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique