


Sortie de Tube

1/3

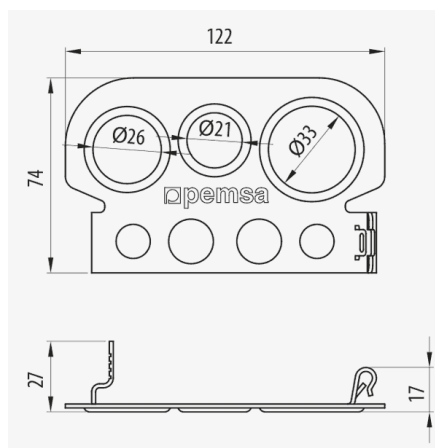

Description

La sortie de tube est un accessoire Rejiband® utilisé pour protéger la sortie du câblage des tuyaux rigides ou flexibles. Il permet le raccordement de raccords de type PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Il est installé par le système d'assemblage rapide Click sans vis et peut être placé sur l'aile ou sur la base du chemin de câble. Convient à toutes les tailles de chemins de câble Rejiband® et disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

'Installation rapide sans avoir besoin de vis ou de fixations.

'Protège la sortie du câble.

Utilisation avec tubes TFA, ECOFLEX, TM-PVC + raccord Pemsa RGP

Il admet l'utilisation de raccords de différentes tailles: PG13, PG16, PG21, M20 et M25

Applications

Il permet la connexion de raccords et la sortie de câbles électriques ou de télécommunications à partir de tuyaux rigides ou flexibles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

DN	DN16, DN20, DN25, DN32		10		Acier avec prot. superficielle		-50 / 150 °C		A1 Non combustible	ETIM 10 EC002410
----	------------------------	---	----	---	--------------------------------	---	--------------	---	--------------------	---------------------

Product data

		DN	Ref	kg/u
EZ	Classe 3	DN16	67010040	0,082
EZ	Classe 3	DN20	67010240	0,101
EZ	Classe 3	DN25	67010340	0,096
EZ	Classe 3	DN32	67010440	0,089
BK8	Classe 8	DN16	67080040	0,083
BK8	Classe 8	DN20	67080240	0,102
BK8	Classe 8	DN25	67080340	0,097
BK8	Classe 8	DN32	67080440	0,090

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé


 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Sortie de Tube

3/3

Product applications

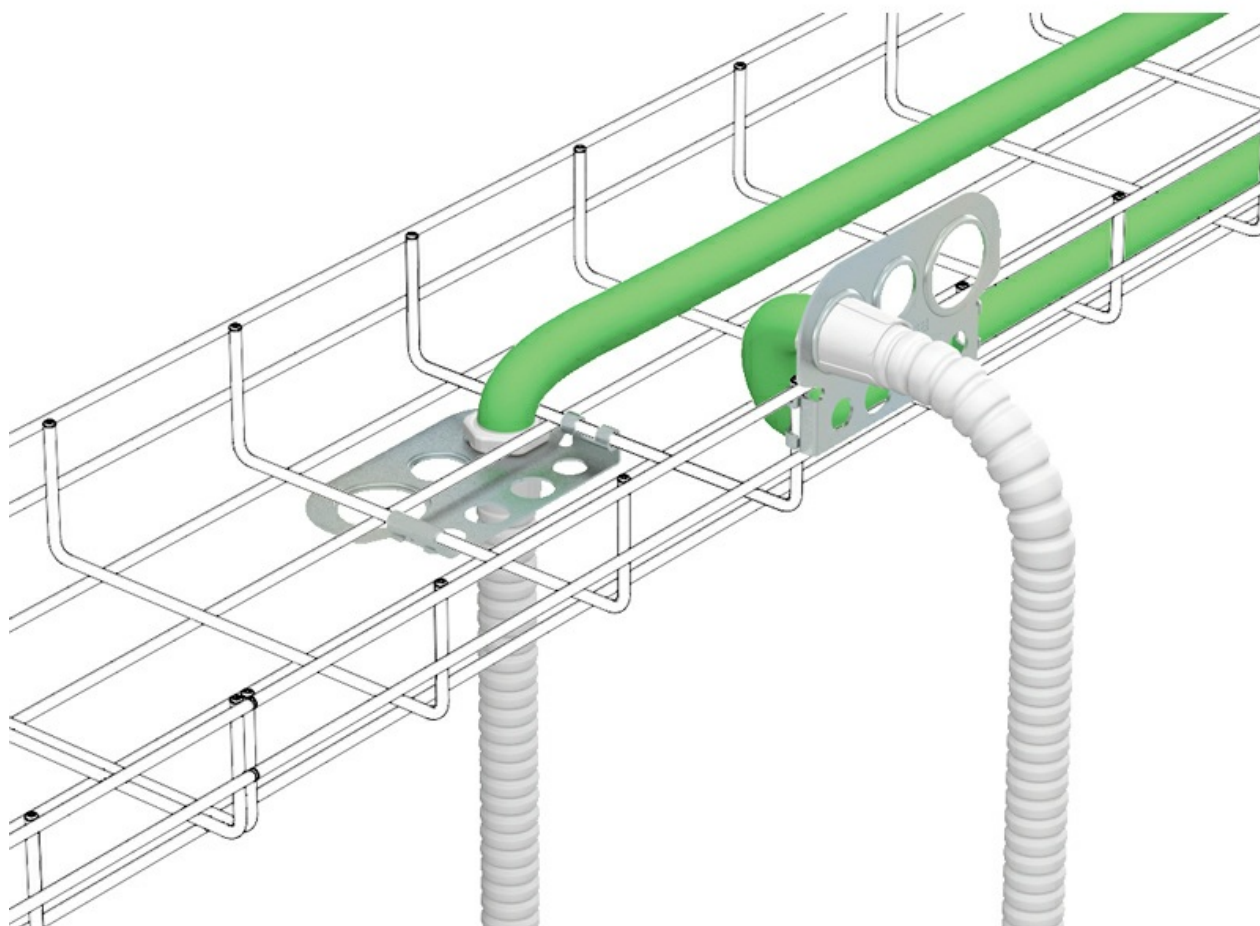

www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."