


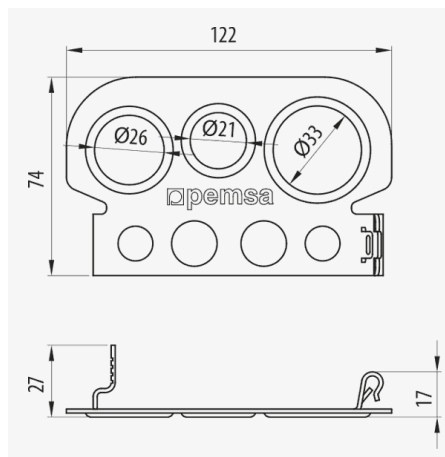

Description

La sortie de tube est un accessoire Rejiband® utilisé pour protéger la sortie du câblage des tuyaux rigides ou flexibles. Diamètre maximal DN16 mm, Avec système de protection EZ. Il permet le raccordement de raccords de type PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Il est installé par le système d'assemblage rapide Click sans vis et peut être placé sur l'aile ou sur la base du chemin de câble. Convient à toutes les tailles de chemins de câble Rejiband® et disponible en différents Systèmes de Protection.

Advantages

Il admet l'utilisation de raccords de différentes tailles: PG13, PG16, PG21, M20 et M25

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

'Protège la sortie du câble.

'Installation rapide sans avoir besoin de vis ou de fixations.

Utilisation avec tubes TFA, ECOFLEX, TM-PVC + raccord Pemsas RGP

Applications

Il permet la connexion de raccords et la sortie de câbles électriques ou de télécommunications à partir de tuyaux rigides ou flexibles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC002410	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	EZ	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	EZ3, Électrozingué	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
DN	DN16		
kg/u	0,082		

☞ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

