
Accessoires pour la Gestion des Câbles

17/11/2026

Sortie de Tube (Ref: 67010340)



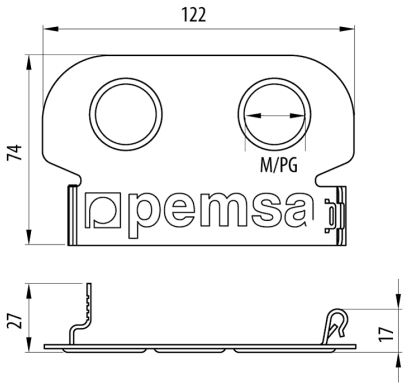

Description

La sortie de tube est un accessoire Rejiband® utilisé pour protéger la sortie du câblage des tuyaux rigides ou flexibles. Diamètre maximal DN25 mm, Avec système de protection EZ. Il permet le raccordement de raccords de type PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Il est installé par le système d'assemblage rapide Click sans vis et peut être placé sur l'aile ou sur la base du chemin de câble. Convient à toutes les tailles de chemins de câble Rejiband® et disponible en différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Il admet l'utilisation de raccords de différentes tailles: PG13, PG16, PG21, M20 et M25

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

'Protège la sortie du câble.

'Installation rapide sans avoir besoin de vis ou de fixations.

Utilisation avec tubes TFA, ECOFLEX, TM-PVC + raccord Pemsa RGP

Applications

Il permet la conexion de raccords et la sortie de câbles électriques ou de télécommunications à partir de tuyaux rigides ou flexibles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Sortie de Tube (Ref: 67010340)

Product data

ETIM 10	EC002410	**u**	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	EZ	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Finition	EZ3, Électrozingué	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
DN	DN25		
kg/u	0,096		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Sortie de Tube (Ref: 67010340)

Product applications

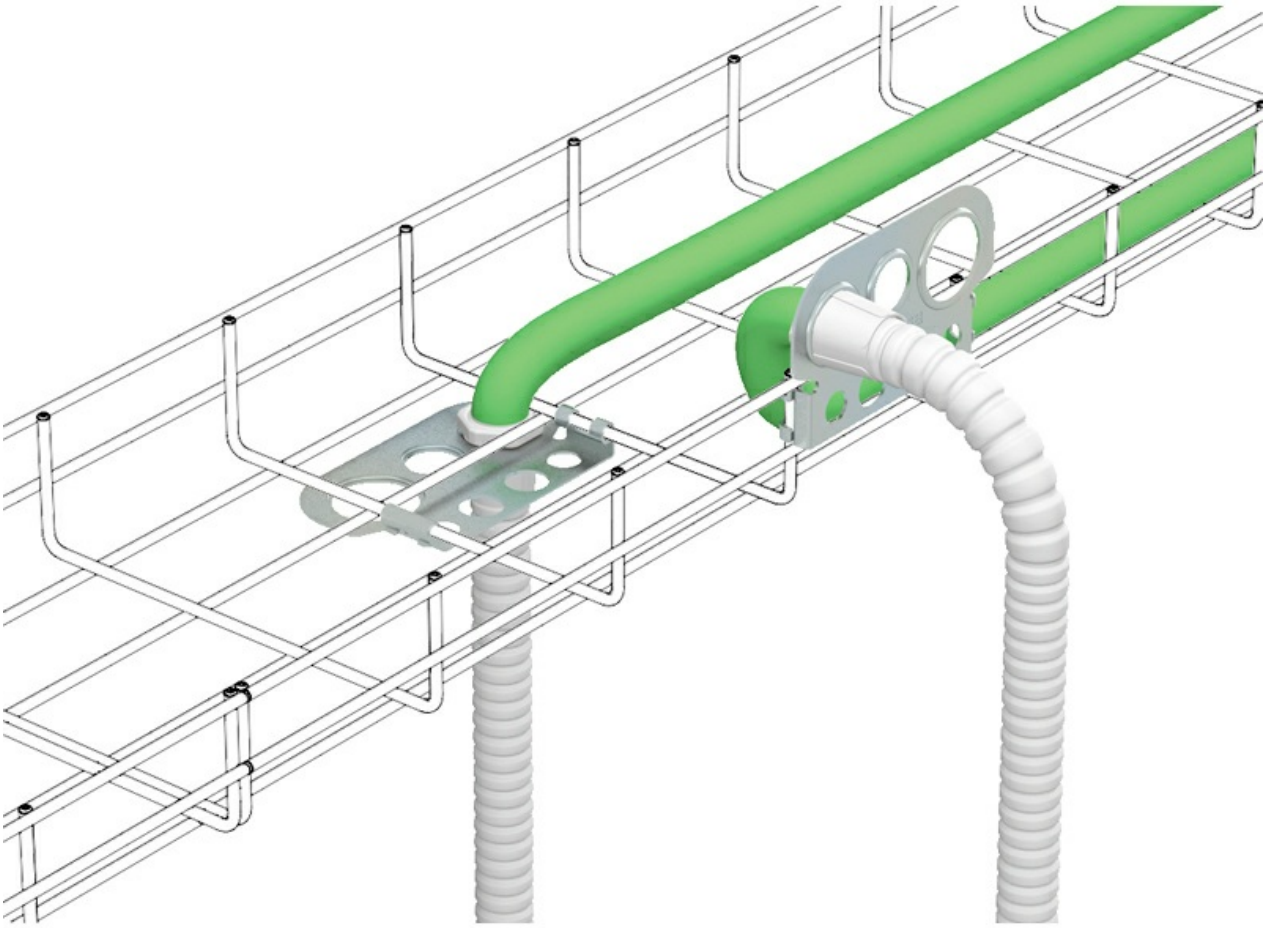

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."