
Système de Echelles EDF 3C

29/10/2026

Console EDF 3C (Ref: 82003160)



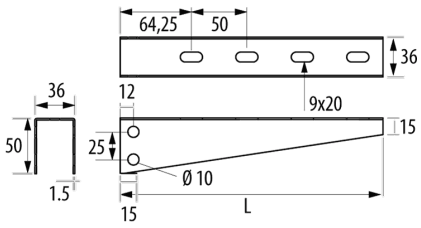

Description

Largeur 150 mm, Avec système de protection GC

Advantages

Il sert de support en tant que appui horizontal dans les installations de chemins de câbles.

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Disponible en longueurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE. Conformément à la norme internationale CEI 61537

Système d'installation rapide. Grâce aux perforations sur trois côtés des rails, il permet une connexion et un vissage rapides des Supports de Base à l'aide de vis M8x65.

Applications

Prise en charge de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), dans des installations au plafond dans des tunnels, des galeries de service, des bâtiments ou des installations dans des environnements industriels.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Console EDF 3C (Ref: 82003160)

Product data

ETIM 10	EC001003	**u**	2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 6		
Largeur (mm)	150		
kg/u	0,232		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."