


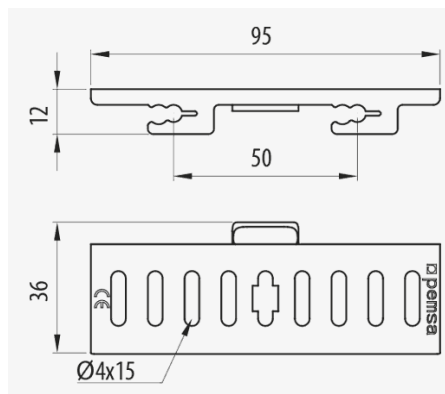

Description

Support en plastique ABS de couleur rouge pour la fixation et le serrage de câbles sur le chemin de câble Rejiband®. Accessoire Rejiband® qui permet d'organiser des câbles dans le chemin de câble en regroupant les différents types de câbles à votre convenance: câbles d'alimentation, câbles UTP ou fibres optiques. Assemblage rapide avec le système Click sans vis.

Avantages

Économique et réutilisable.

Fixation à l'aide de la connexion rapide Cliquez sur le système.

Permet un placement adjacent à la largeur du chemin de câble.

Permet un serrage rapide et flexible des câbles.

'Installation rapide sans avoir besoin de vis ou de fixations.

Applications

Applicable aux installations de câblage voix, données, fibre optique et électrique

Solutions



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur	Rouge RAL 3000		
kg/u	0,007		
u	20		
		Matériel	Plastique
		Température de travail (°C)	-15 / 90 °C
		Résistance au feu	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

