Système de Echelles EDF 3C

18/05/2024



# Gousset 3C ( Ref: 82003175 )

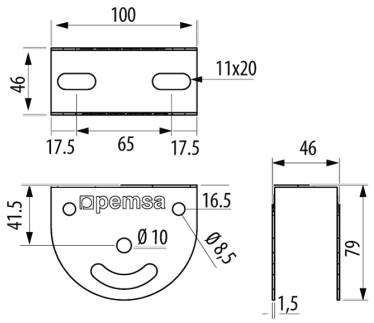


## Description

Avec système de protection GC

## Advantages

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE. Conformément à la norme internationale CEI 61537

Pièce de fixation par vis M8x65 pour la pose de chemins de câbles composés de rails 3 côtés.

Sa conception permet de régler l'angle de connexion du système, en s'adaptant aux plafonds inclinés ou aux voûtes tunnel.

## Applications

Soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), en instalaciones a techo en Túneles, Galerías de servicio, Edificios o instalaciones en entornos industriales.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Gousset 3C ( Ref: 82003175 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Système de protection** | GC | **u** | 2 |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud | **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Classé du Résistance** | Classe 6 | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 °C |
| **kg/u** | 0.209 | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."