
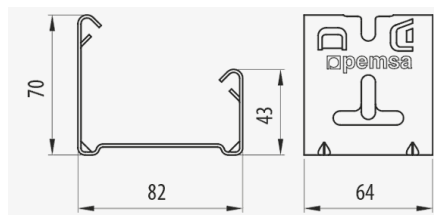


Support Luminaire & Boîte de Dérivation

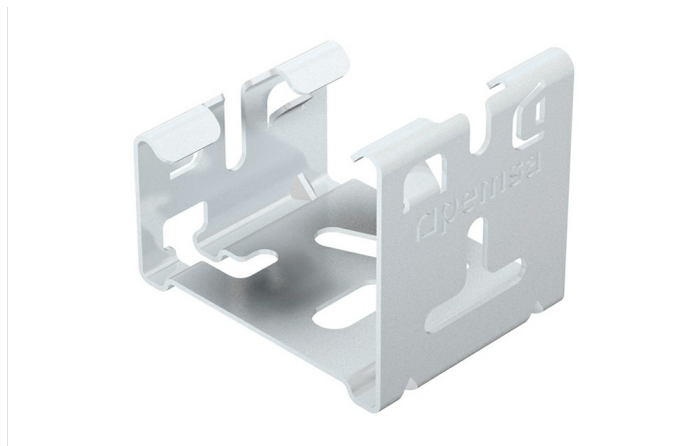

Description

Support pour l'assemblage de luminaires et / ou de boîtiers au moyen du système de connexion rapide à clipser sans vis aux chemins de câble Rejiband®, en maintenant la continuité électrique conformément à la norme IEC61537. Il convient aux ailes Rejiband® 35 et 60 et à toutes les largeurs sauf 150 mm. Support fabriqué en acier, en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Fixation à l'aide de la connexion rapide Cliquez sur le système.

'Installation rapide sans avoir besoin de vis ou de fixations.

Pour toutes les largeurs sauf le chemin de câble de 150 mm.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

Applications

Indiqué pour l'installation de luminaires et de boîtiers ou d'autres dispositifs dans du chemin de câble Rejiband destinés à la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et dans le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 10	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001004
--	--	--	--	---------------------

Product data

		Ref	kg/u
EZ	Classe 3	67010030	0,142
GC	Classe 8	67030030	0,146
BK8	Classe 8	67080030	0,143

 Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Support Luminaire & Boîte de Dérivation


Product applications

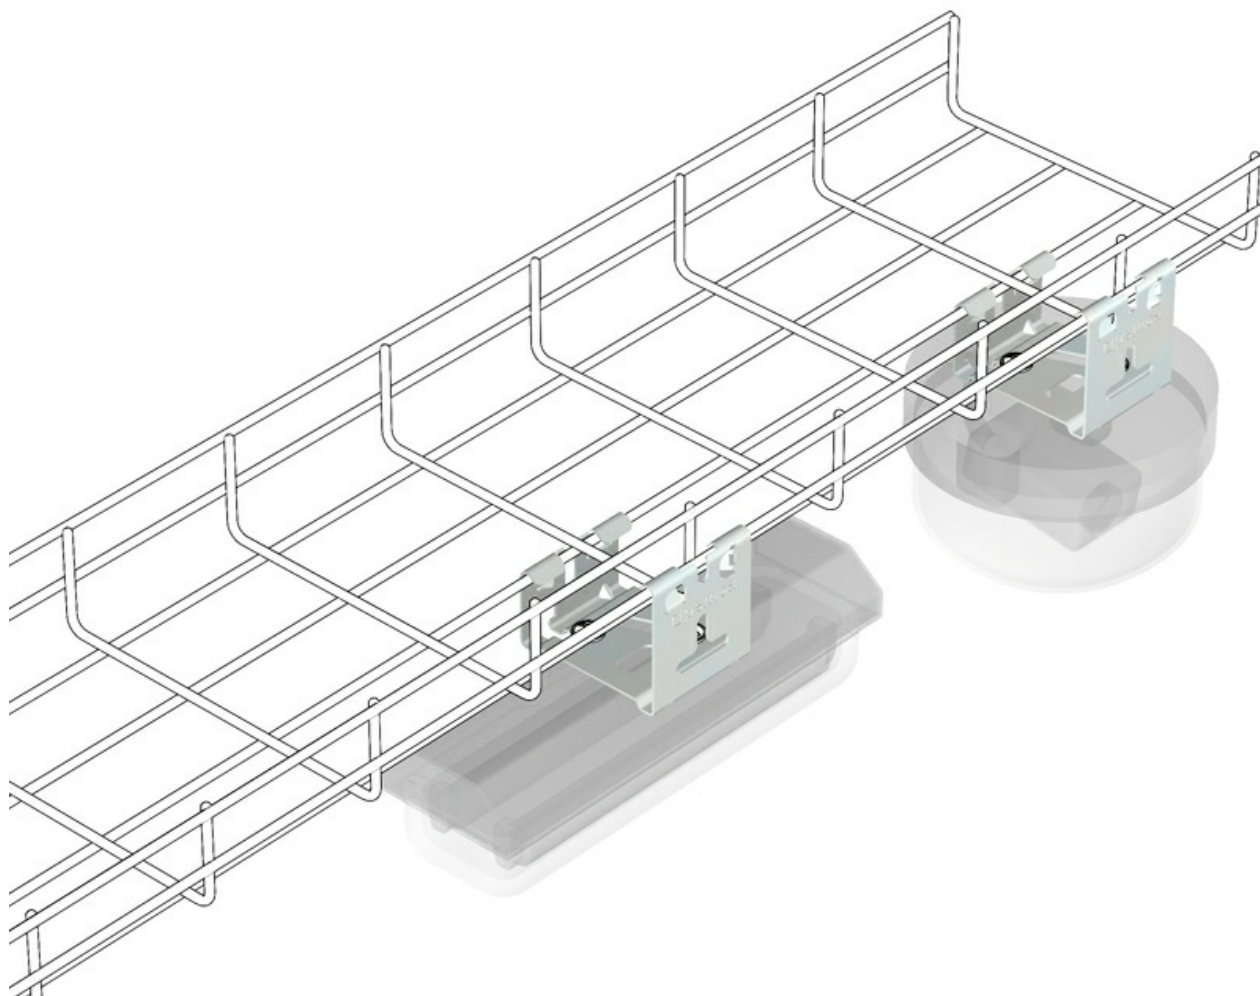

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Luminaire & Boîte de Dérivation

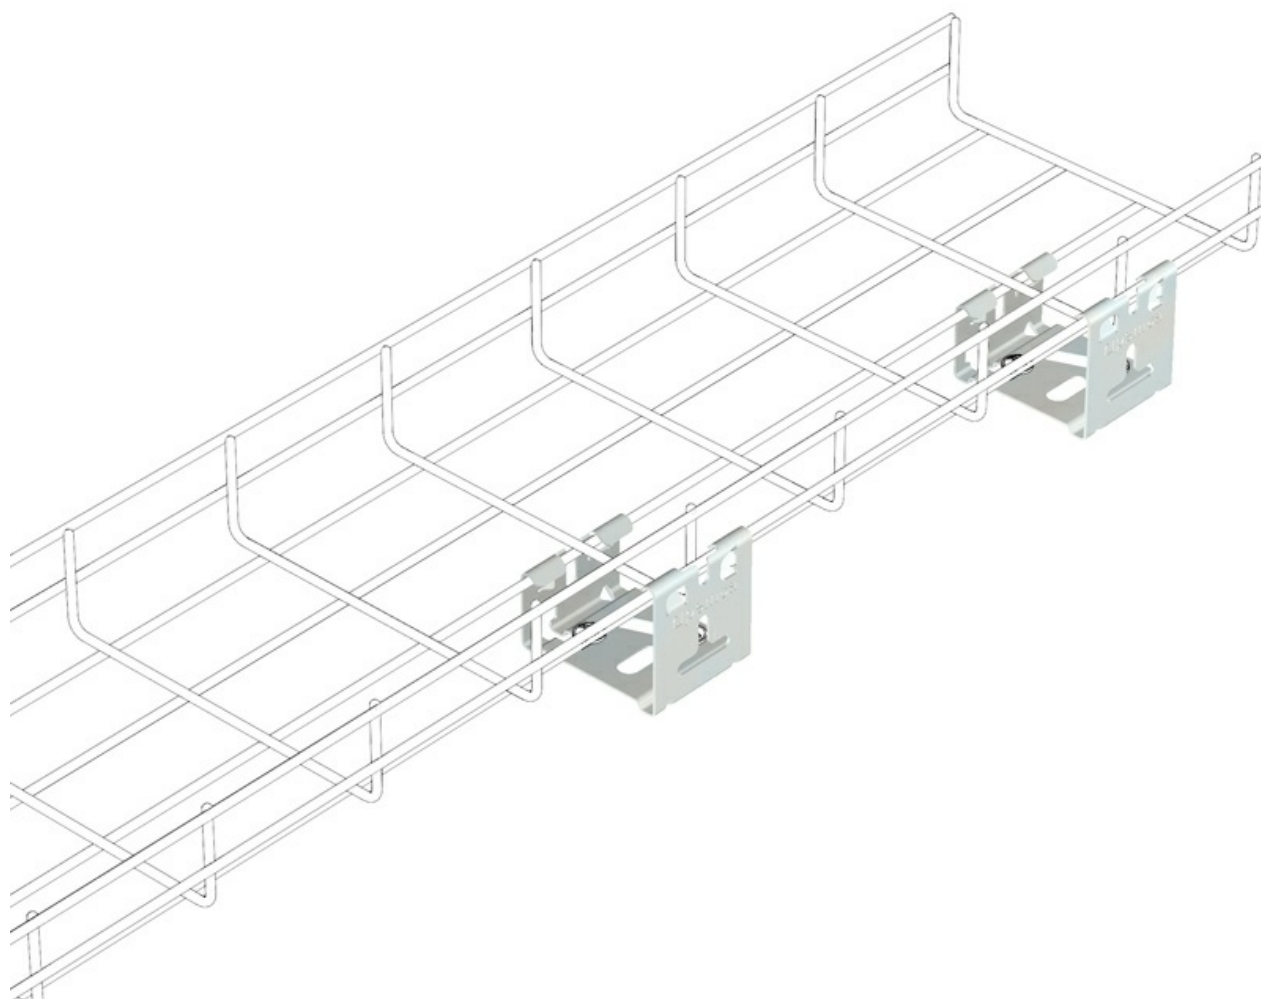

Support Luminaire & Boîte de Dérivation

