
Supports Mural

01/11/2026

Support Renforcé M-Plus (Ref: 82003772)

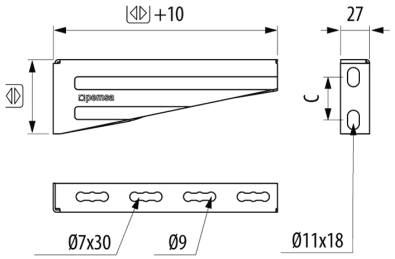

Description

Support multifonction renforcé pour la fixation des chemins de câbles Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® en montage mural, en montage mural sur rail ou en montage au plafond installé au moyen de pendules renforcés. Largeur 400 mm, Avec système de protection PG, Finition PG3

Advantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en systèmes de protection contre la corrosion. PG, pré-galvanisé et AZ+, alliage haute résistance.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et l'échelle Megaband®. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

Applications

Convient aux systèmes de suspension de câbles Spiderband®, aux chemins de câble Rejiband®, aux chemins de câble Pemsaband® et à d'autres éléments tels que luminaires, conduites, climatisation, signalisation, etc. Recommandé pour les installations intérieures.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Supports Mural

01/11/2026

Support Renforcé M-Plus (Ref: 82003772)

Product data

ETIM 10	EC001003	**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,757	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Finition	PG3, Pre-galvanisé	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
Largeur (mm)	400		
kg/u	0,544		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."