
Supports Plafond

Support Plafond Omega SPLUS



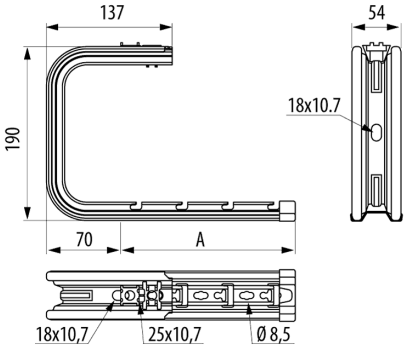

Description

Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond. Cliquez sur le système de fixation. Fabriqué en acier et disponible en largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm et en différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et le PVC. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

Forme en C, ce qui facilite l'introduction latérale des câbles. Comprend des arrêts et des gardes pour faciliter l'installation et protéger l'installateur.

Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

Applications

Indiqué pour supporter les charges moyennes des chemins de câbles jusqu'au plafond d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: Travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que: Aéroports, lignes de compteur, train et dans le secteur tertiaire et applications navales, pétrochimiques, textiles, chimiques et agro-alimentaires, en fonction des finitions.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d ´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Plafond Omega SPLUS

Main technical characteristics

190	100, 150, 200, 300, 400	4	-50 / 150 °C	ETIM 10 EC001003

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	CTA (kg)	
PG	Classe 3	100	62022104	0,371	Acier avec prot. superficielle	33	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	150	62022154	0,398	Acier avec prot. superficielle	36	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	200	62022204	0,592	Acier avec prot. superficielle	29	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	300	62022304	0,696	Acier avec prot. superficielle	25	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	400	62022404	0,798	Acier avec prot. superficielle	18	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	100	62032104	0,362	Acier avec prot. superficielle	33	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	150	62032154	0,389	Acier avec prot. superficielle	36	E90 (90 MIN. 1000°C),A1 NO COMBUSTIBLE
AZ+	Classe 8	200	62032204	0,583	Acier avec prot. superficielle	29	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	300	62032304	0,687	Acier avec prot. superficielle	25	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	400	62032404	0,789	Acier avec prot. superficielle	18	A1 Non combustible
INOX	Classe 9C	100	62052104	0,371	Acier inox AISI 304	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	150	62052154	0,398	Acier inox AISI 304	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	200	62052204	0,592	Acier inox AISI 304	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	300	62052304	0,696	Acier inox AISI 304	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	62052404	0,798	Acier inox AISI 304	18	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	100	62062104	0,371	Acier inox AISI 316L	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	150	62062154	0,398	Acier inox AISI 316L	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	200	62062204	0,592	Acier inox AISI 316L	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	62062304	0,696	Acier inox AISI 316L	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	62062404	0,798	Acier inox AISI 316L	18	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	62082104	0,379	Acier avec prot. superficielle	33	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	150	62082154	0,407	Acier avec prot. superficielle	36	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	200	62082204	0,602	Acier avec prot. superficielle	29	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	62082304	0,707	Acier avec prot. superficielle	25	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	62082404	0,811	Acier avec prot. superficielle	18	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Plafond Omega SPLUS

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."


Support Plafond Omega SPLUS

Load diagrams




	kg
100	33
150	36
200	29
300	25
400	18

Product applications

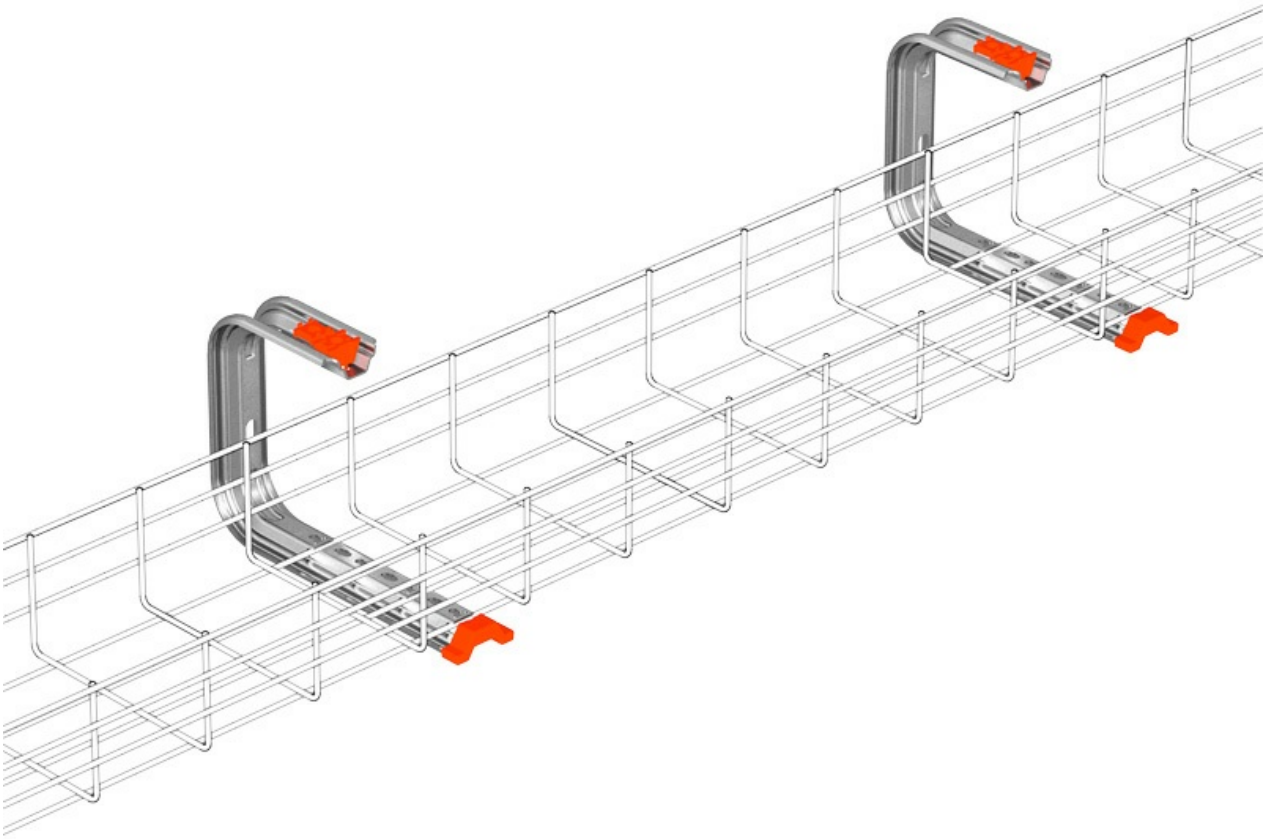

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Plafond Omega SPLUS

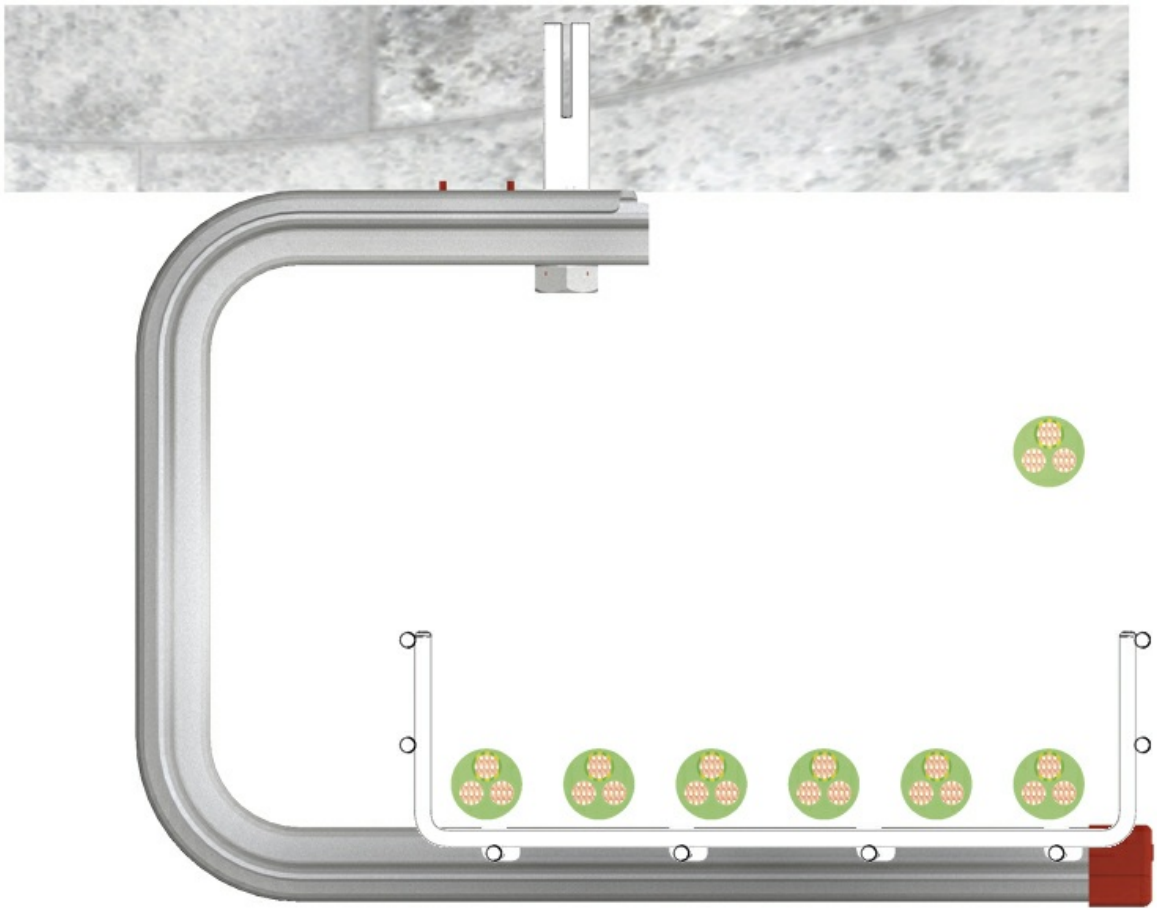

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."