


# Support Plafond Omega SPLUS ( Ref: 62022404 )

1/4

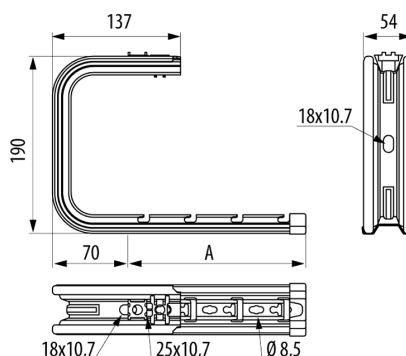

## Description

Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond. Largeur 400 mm, Avec système de protection PG, Finition PG3. Cliquez sur le système de fixation. Fabriqué en acier et disponible en largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm et en différents Systèmes de Protection.

## Avantages

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

Forme en C, ce qui facilite l'introduction latérale des câbles. Comprend des arrêts et des gardes pour faciliter l'installation et protéger l'installateur.

Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et le PVC. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

## Applications

Indiqué pour supporter les charges moyennes des chemins de câbles jusqu'au plafond d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: Travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que: Aéroports, lignes de compteur, train et dans le secteur tertiaire et applications navales, pétrochimiques, textiles, chimiques et agro-alimentaires, en fonction des finitions.

## Solutions



FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Supports Plafond

15/07/2026

Support Plafond Omega **SPLUS** ( Ref: 62022404 )

2/4

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 2,578                          |  |
| Système de protection                 |  | PG                             |  |
| Finition                              |  | PG3, Pre-galvanisé             |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 3                       |  |
| Hateur (mm)                           |  | 190                            |  |
| Largeur (mm)                          |  | 400                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,798                          |  |
| u                                     |  | 4                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| CTA (kg)                              |  | 18                             |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | E90 (90 min. 1000°C)           |  |

🔒 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène


**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique

**Support Plafond Omega SPLUS** ( Ref: 62022404 )

Load diagrams

| ↓ CTA ↓                                                                           |  | kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 100                                                                               | 33 |
|                                                                                   | 150                                                                               | 36 |
|                                                                                   | 200                                                                               | 29 |
|                                                                                   | 300                                                                               | 25 |
|                                                                                   | 400                                                                               | 18 |

Product applications

