
1/4

21/05/2024 Supports Plafond

Support Plafond Omega SPLUS (Ref:

62032154)











Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond de 150 mm de large. Cliquez sur le système de fixation. En acier .

Advantages

Applications

Solutions









FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO













E90 (90 MIN. 1000°C),A1 NO

COMBUSTIBLE

Supports Plafond

0.440

21/05/2024

Support Plafond Omega SPLUS (Ref:

62032154)

Product data			
Système de protection	AZ+	u	4
Finition	Aliage Haute Résistance ZM	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Classé du Résistance	Classe 8	CTA (kg)	36
Hateur (mm)	190	Température de travail	-50 / 150 °C
Largeur (mm)	150	(-7	

Résistance au feu

S Système de Protection

CU - Cuivrage

kg/u

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique












Supports Plafond 21/05/2024

Support Plafond Omega SPLUS (Ref:

62032154)

Product applications

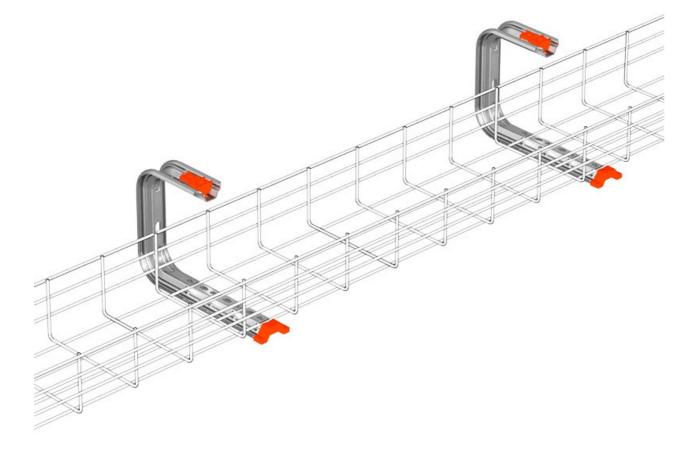











Supports Plafond 21/05/2024

Support Plafond Omega SPLUS (Ref:

62032154)

4/4

