
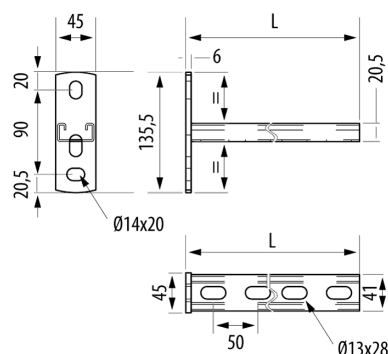


Support 41x21

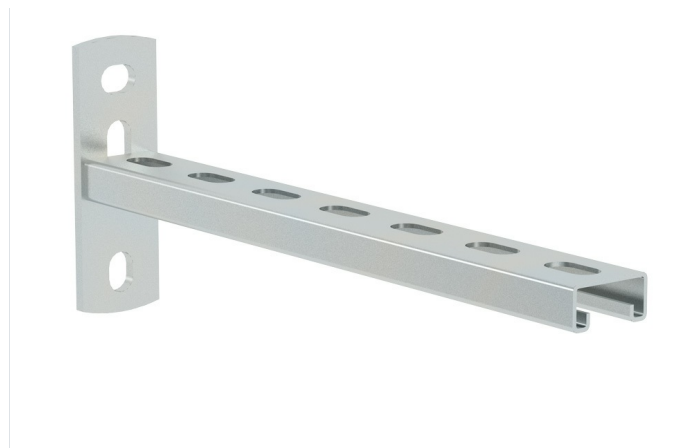

Description

Avantages

Disponible dans des largeurs de 100 à 1000 mm selon le système de protection. De nombreuses options de fixation sont disponibles.

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

Cette gamme de Supports41 présente une solution d'installation rapide, lors de l'utilisation du Clip de Fixation Rail GC, référence 67030049, devenant une option d'installation rapide et sûre pour les chemins de câbles fil de type Rejiband®

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Conformité CE à la directive 2014/UE/35

Applications

Application comme support mural horizontal, pour le support de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), mais il est très utile pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejteck, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 100, 200, 300, 500, 1000	 1	 Acier avec prot. superficielle	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001003
---	---	--	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/u		
EZ	Classe 3	100	82002600	0,462	242	-25 / 105 °C
EZ	Classe 3	200	82002601	0,607	196	-25 / 105 °C
EZ	Classe 3	300	82002602	0,754	146	-25 / 105 °C
EZ	Classe 3	500	82002603	1,040	94	-50 / 150 °C
EZ	Classe 3	1000	82002604	1,770	36	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	82002605	0,476	242	-25 / 105 °C
GC	Classe 6	200	82002606	0,627	196	-25 / 105 °C
GC	Classe 6	300	82002607	0,780	146	-25 / 105 °C


 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Load diagrams

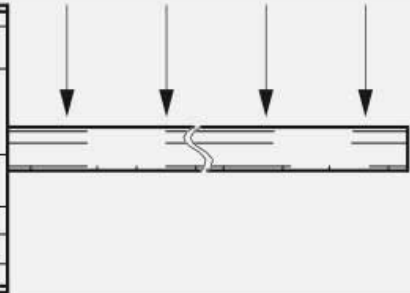↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36


Product applications





www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



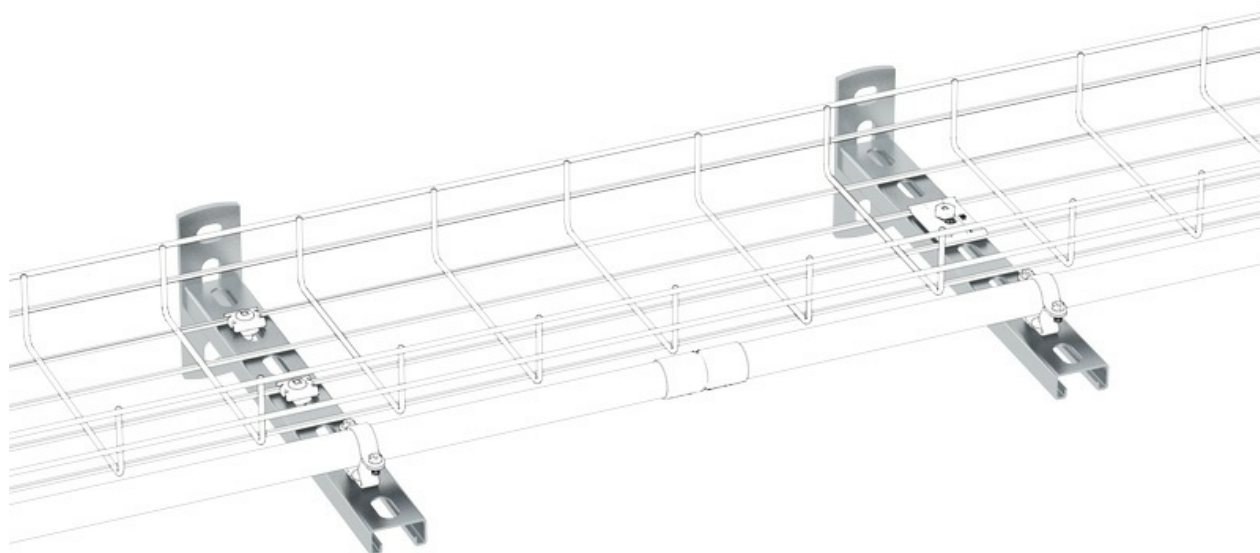

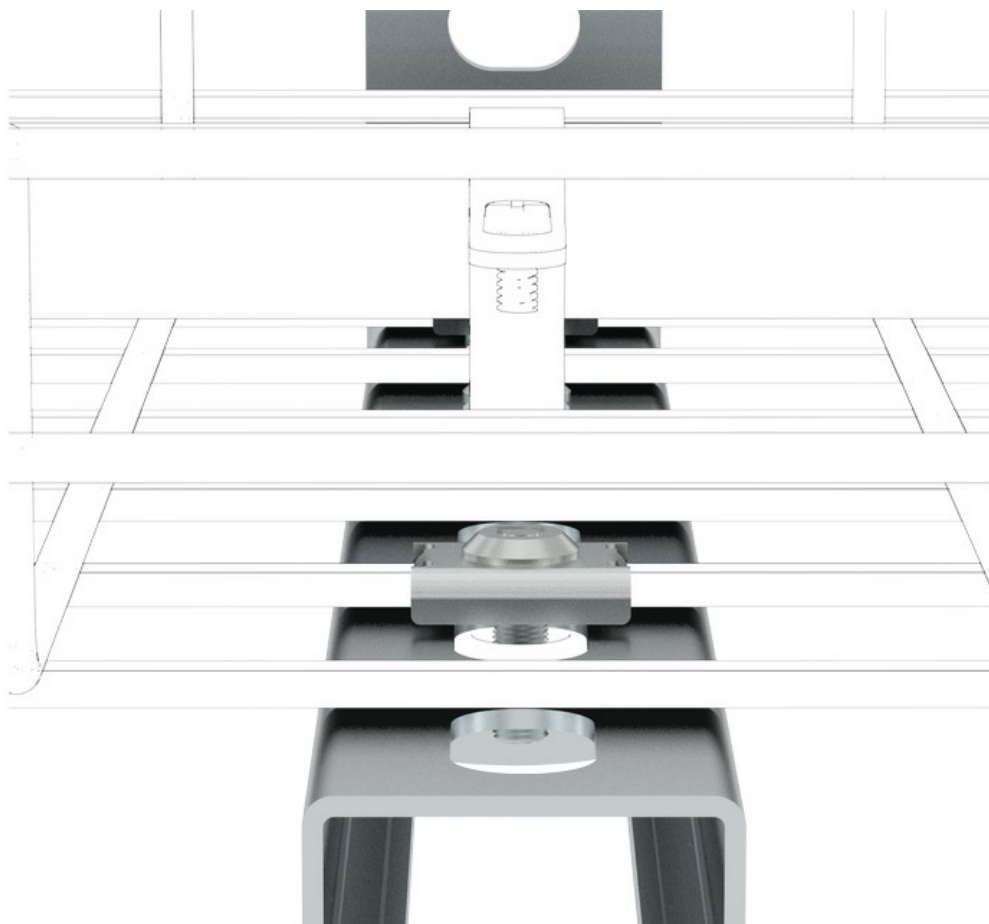

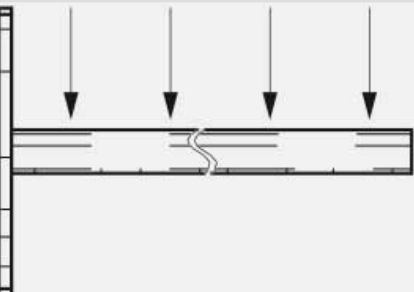↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36

