
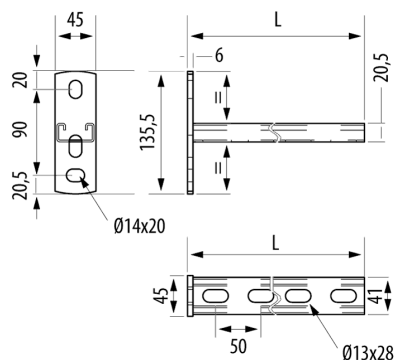


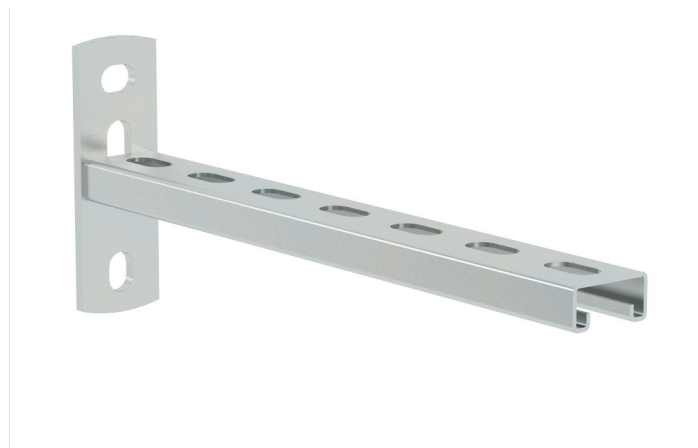

Description

Largeur 100 mm, Avec système de protection GC

Avantages

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Disponible dans des largeurs de 100 à 1000 mm selon le système de protection. De nombreuses options de fixation sont disponibles.

Cette gamme de Supports41 présente une solution d'installation rapide, lors de l'utilisation du Clip de Fixation Rail GC, référence 67030049, devenant une option d'installation rapide et sûre pour les chemins de câbles fil de type Rejiband®

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Applications

Application comme support mural horizontal, pour le support de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), mais il est très utile pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		1,233	
Système de protection		GC	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	
Classé du Résistance		Classe 6	
Largeur (mm)		100	
kg/u		0,476	
u		1	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
CTA (kg)		242	
Température de travail (°C)		-25 / 105 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane


PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique


TPV - Thermoplastique


Load diagrams

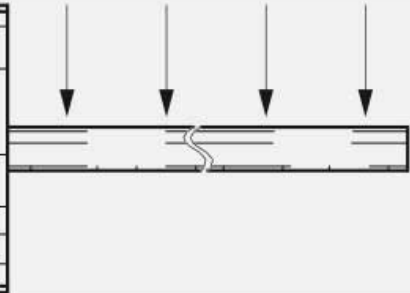
↓ CTA ↓ (kg)		kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36

Product applications



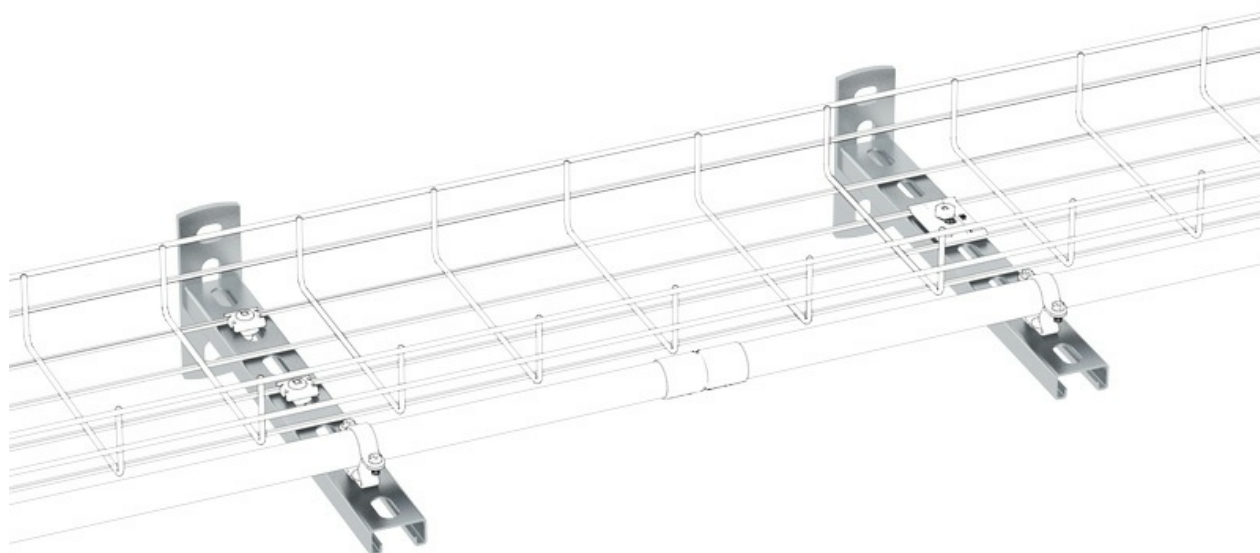

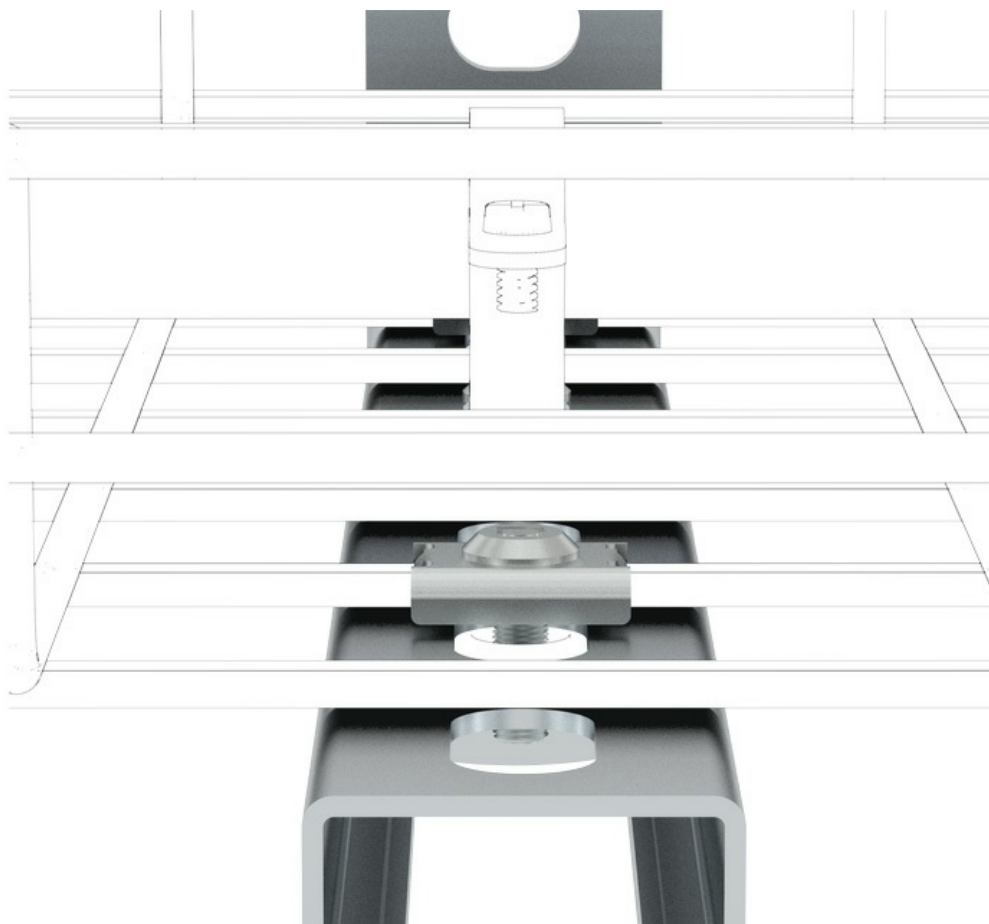

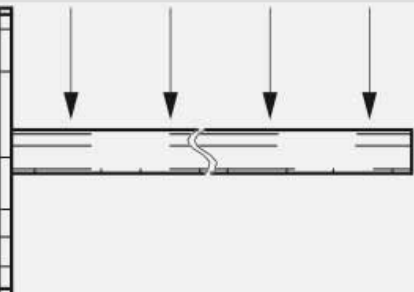↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36

