
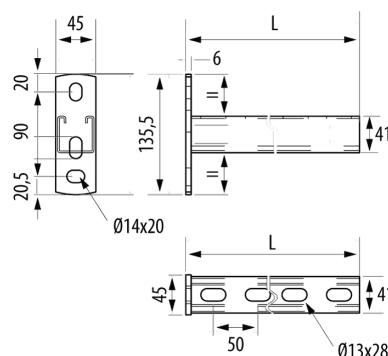


Support 41x41

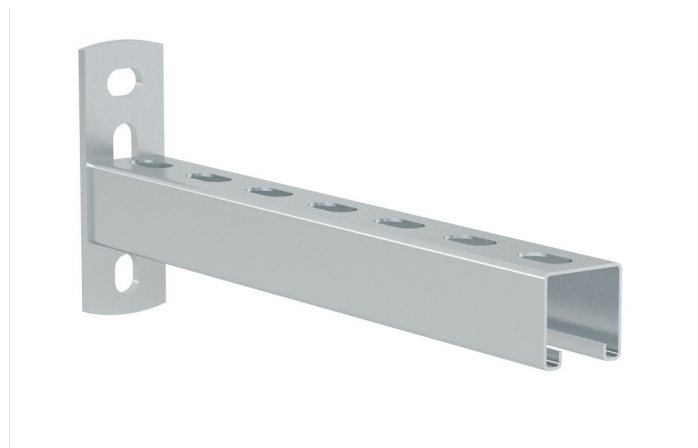

Description

Avantages

Disponible en largeurs de 200 à 1000 mm en fonction du système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

Cette gamme de Supports41 présente une solution d'installation rapide, lors de l'utilisation du Clip de Fixation Rail GC, référence 67030049, devenant une option d'installation rapide et sûre pour les chemins de câbles fil de type Rejiband®

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en systèmes de protection GC et INOX, aciers inoxydables AISI 304 et AISI 316L

Conformité CE à la directive 2014/UE/35

Applications

Application comme support mural horizontal, pour le support de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), mais il est très utile pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 200, 300, 500, 600, 800, 1000	 1	 -25 / 105 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001003
---	---	--	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/lu		
GC	Classe 6	200	82002608	0,913	Acier avec prot. superficielle	358
GC	Classe 6	300	82002609	1,180	Acier avec prot. superficielle	262
GC	Classe 6	500	82002610	1,710	Acier avec prot. superficielle	165
GC	Classe 6	600	82002611	1,980	Acier avec prot. superficielle	141
GC	Classe 6	800	82002612	2,510	Acier avec prot. superficielle	107
GC	Classe 6	1000	82002613	3,050	Acier avec prot. superficielle	85
INOX	Classe 9C	200	82002614	0,763	Acier inox AISI 304	358
INOX	Classe 9C	300	82002615	0,972	Acier inox AISI 304	262
INOX	Classe 9C	500	82002616	1,390	Acier inox AISI 304	165
INOX	Classe 9C	600	82002617	1,600	Acier inox AISI 304	141
INOX	Classe 9D	200	82002618	0,763	Acier inox AISI 316L	358
INOX	Classe 9D	300	82002619	0,972	Acier inox AISI 316L	262
INOX	Classe 9D	500	82002620	1,390	Acier inox AISI 316L	165
INOX	Classe 9D	600	82002621	1,600	Acier inox AISI 316L	141
EZ			82004240			
EZ	Classe 3	800	82004241	2,430	Acier avec prot. superficielle	
EZ	Classe 3	1000	82004242	2,950	Acier avec prot. superficielle	
EZ			83001931			
EZ			83002000			

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

Support 41x41

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène


NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



Load diagrams

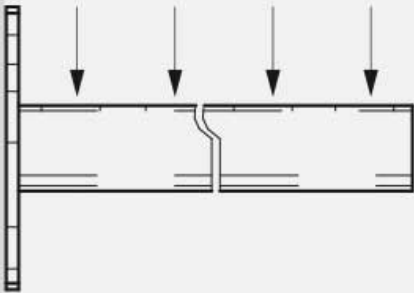↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85


Product applications





www.pemsa-rejiband.com





Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

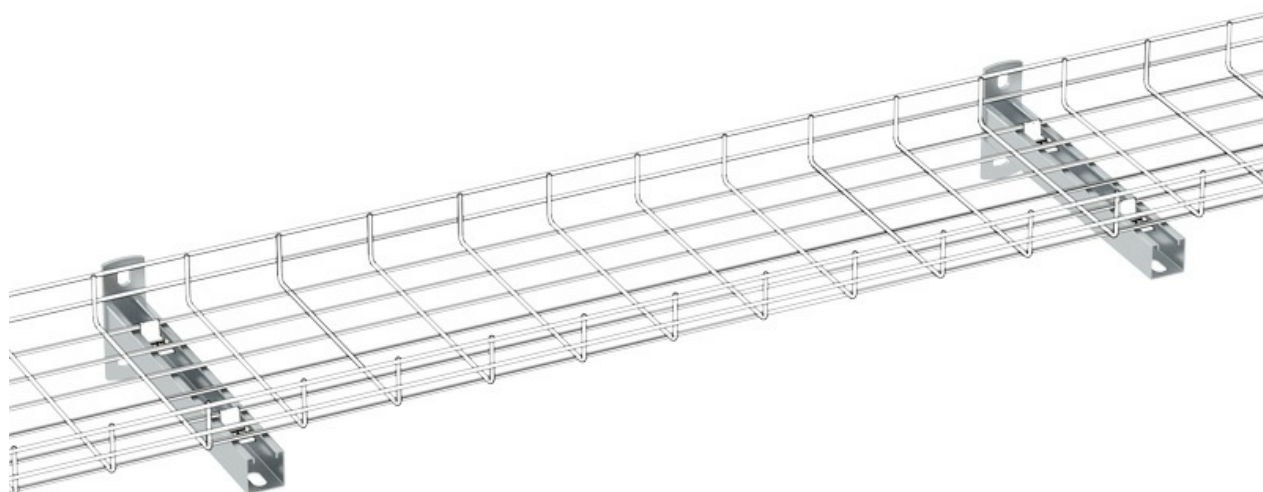

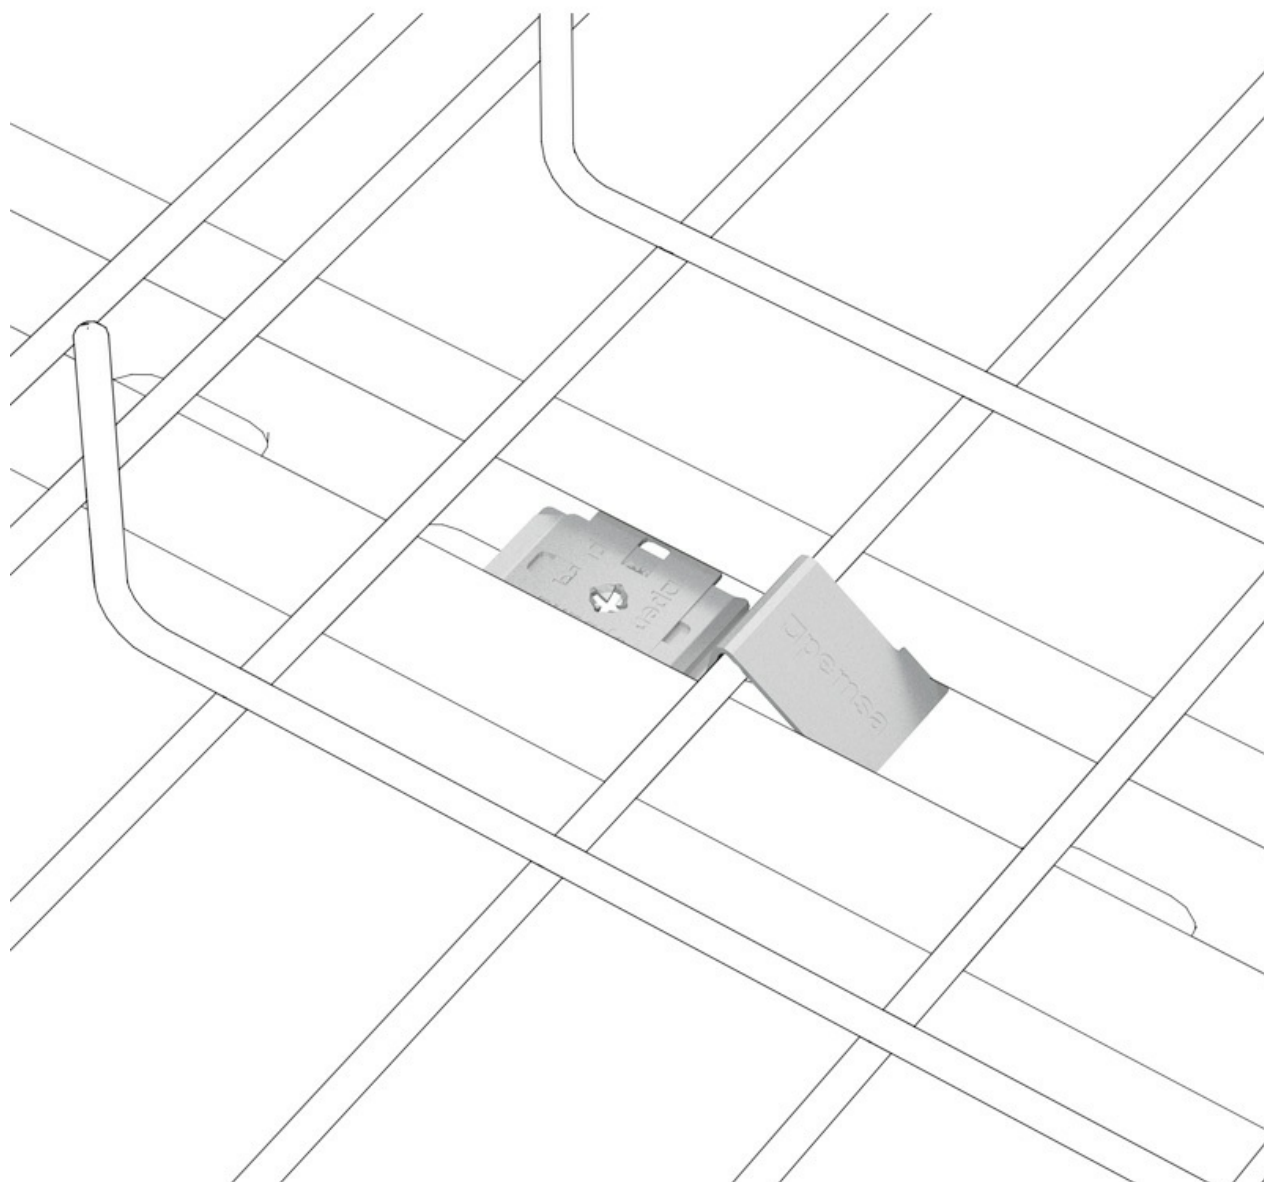

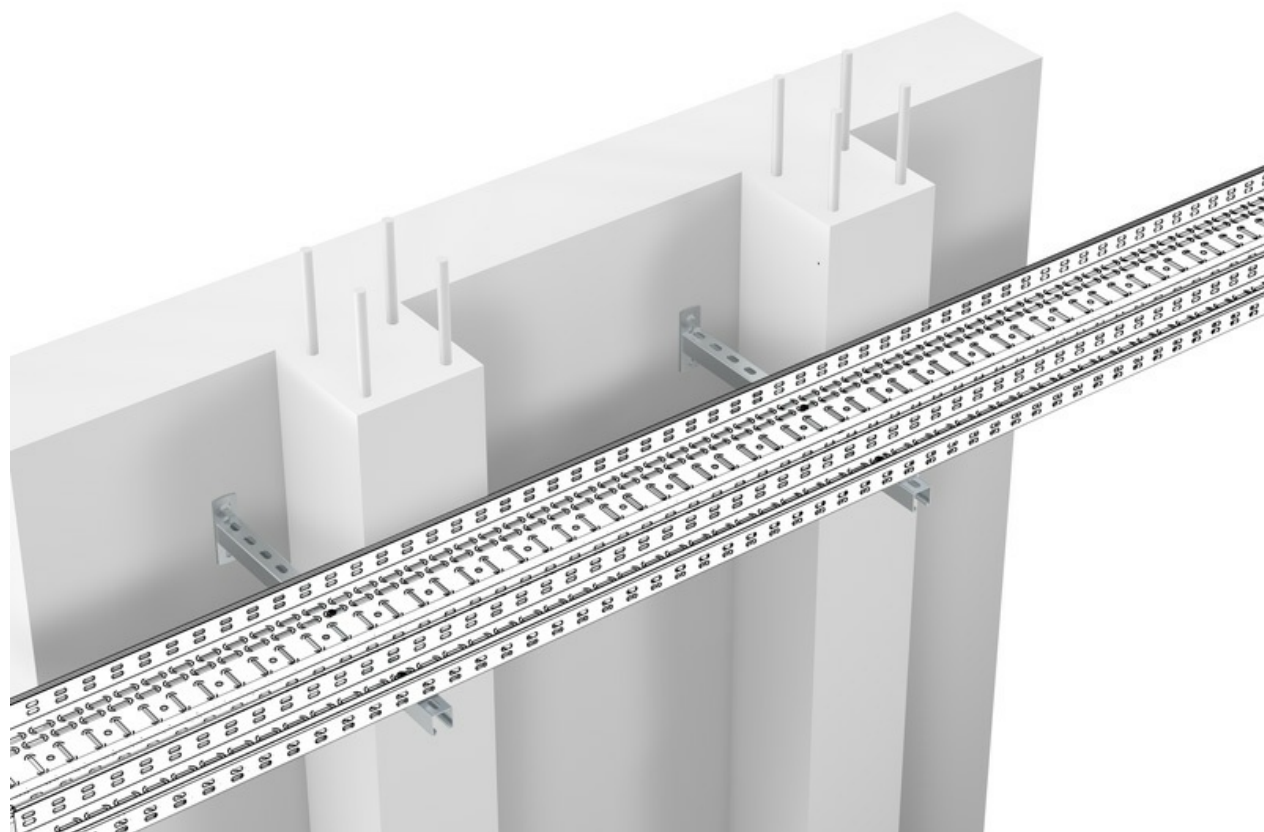

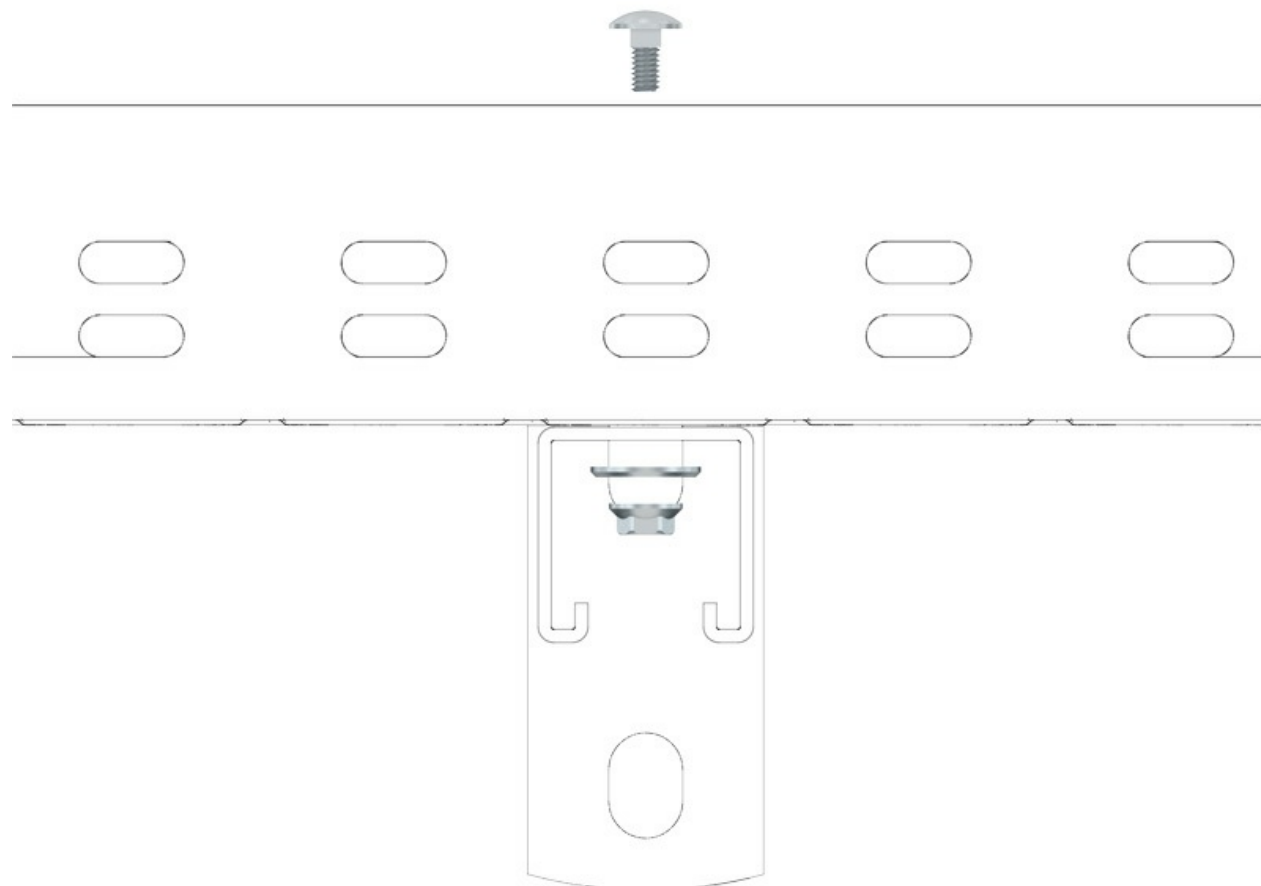

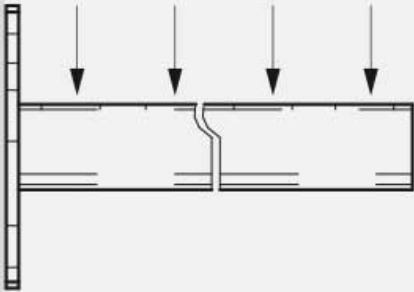↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

