


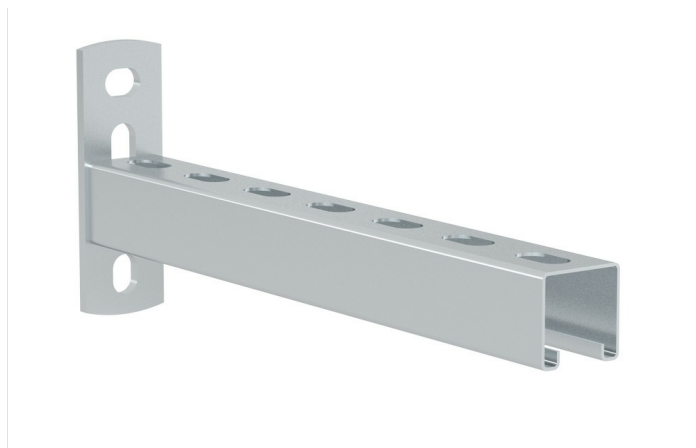

Description

Largeur 1000 mm, Avec système de protection EZ, Finition EZ3

Avantages

Disponible en systèmes de protection GC et INOX, aciers inoxydables AISI 304 et AISI 316L

Disponible en largeurs de 200 à 1000 mm en fonction du système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

Cette gamme de Supports41 présente une solution d'installation rapide, lors de l'utilisation du Clip de Fixation Rail GC, référence 67030049, devenant une option d'installation rapide et sûre pour les chemins de câbles fil de type Rejiband®

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Applications

Application comme support mural horizontal, pour le support de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), mais il est très utile pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		7,434	
Système de protection		EZ	
Finition		EZ3, Électrozingué	
Classé du Résistance		Classe 3	
Largeur (mm)		1000	
kg/u		2,950	
u		1	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-25 / 105 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé


Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Load diagrams

□ □


Product applications


□ □ □ □

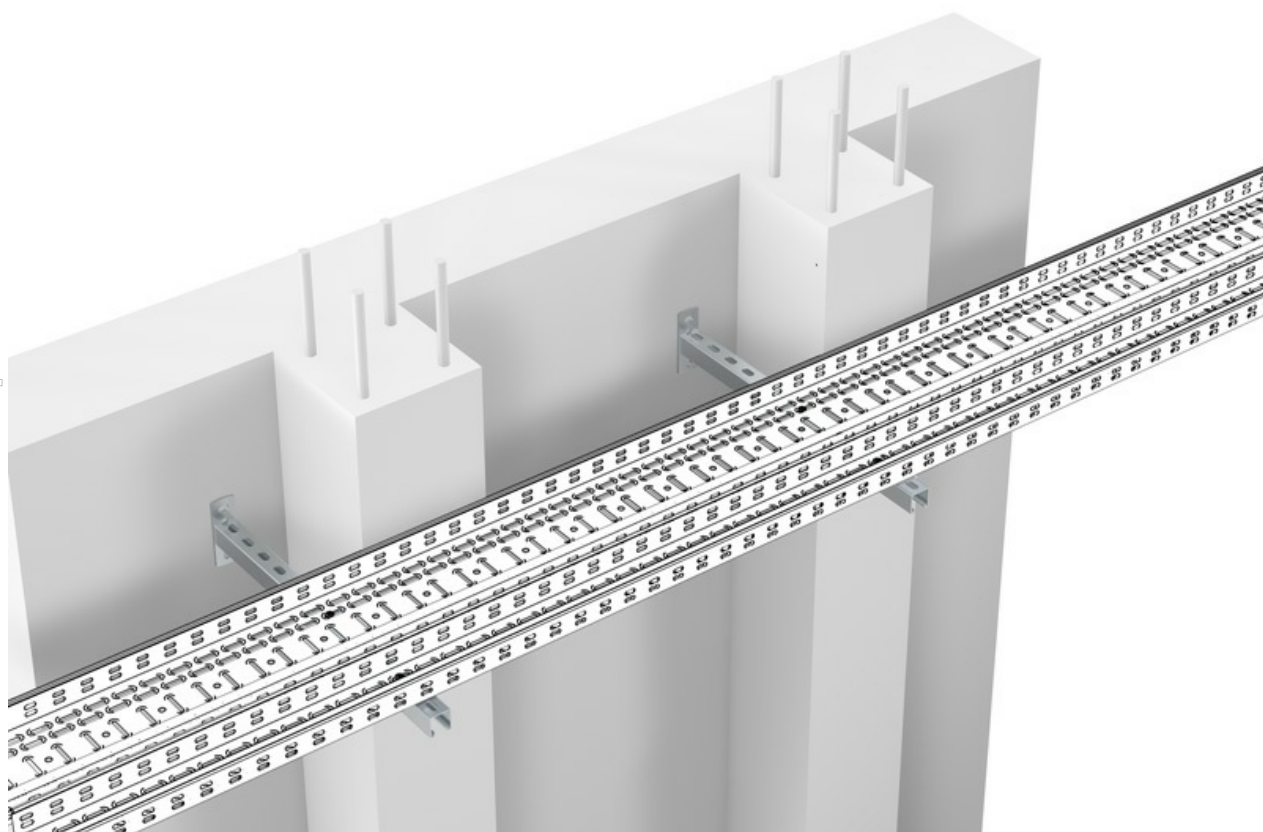



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

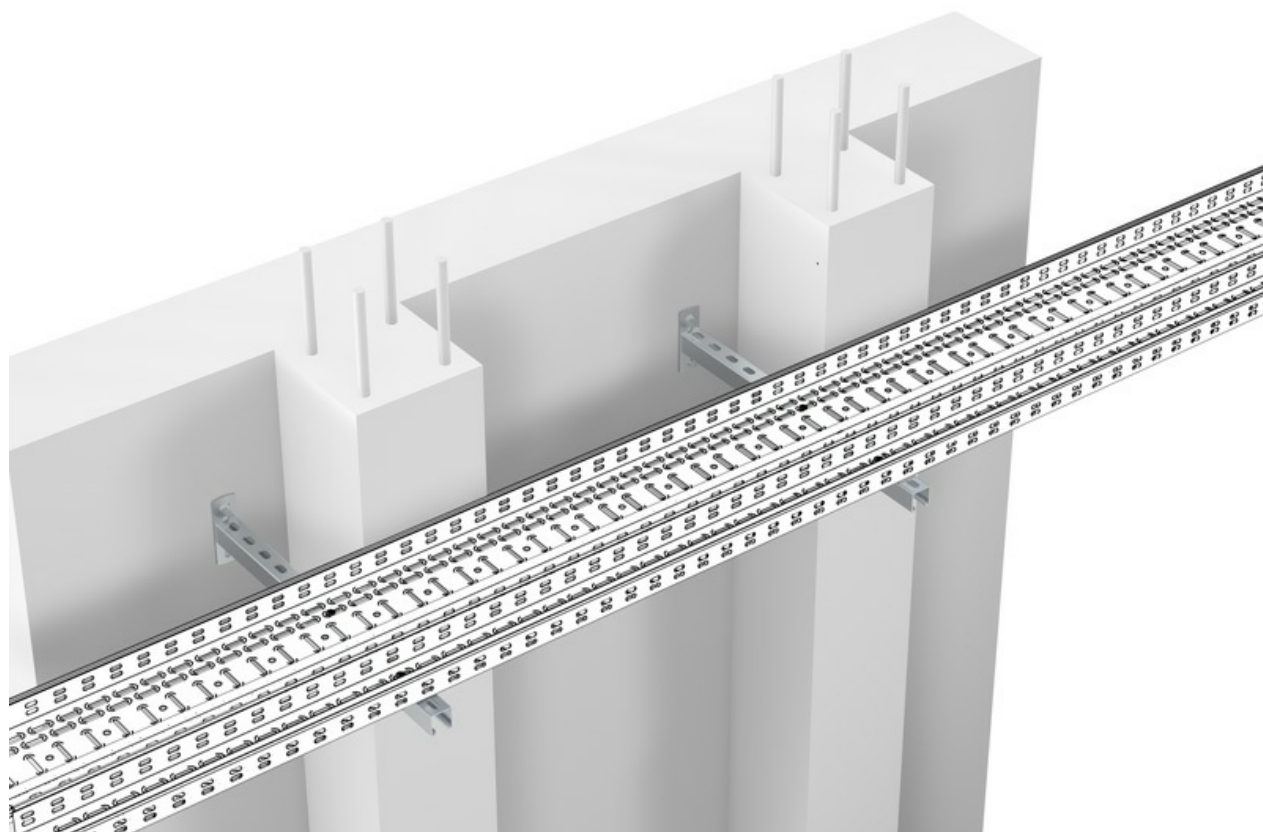


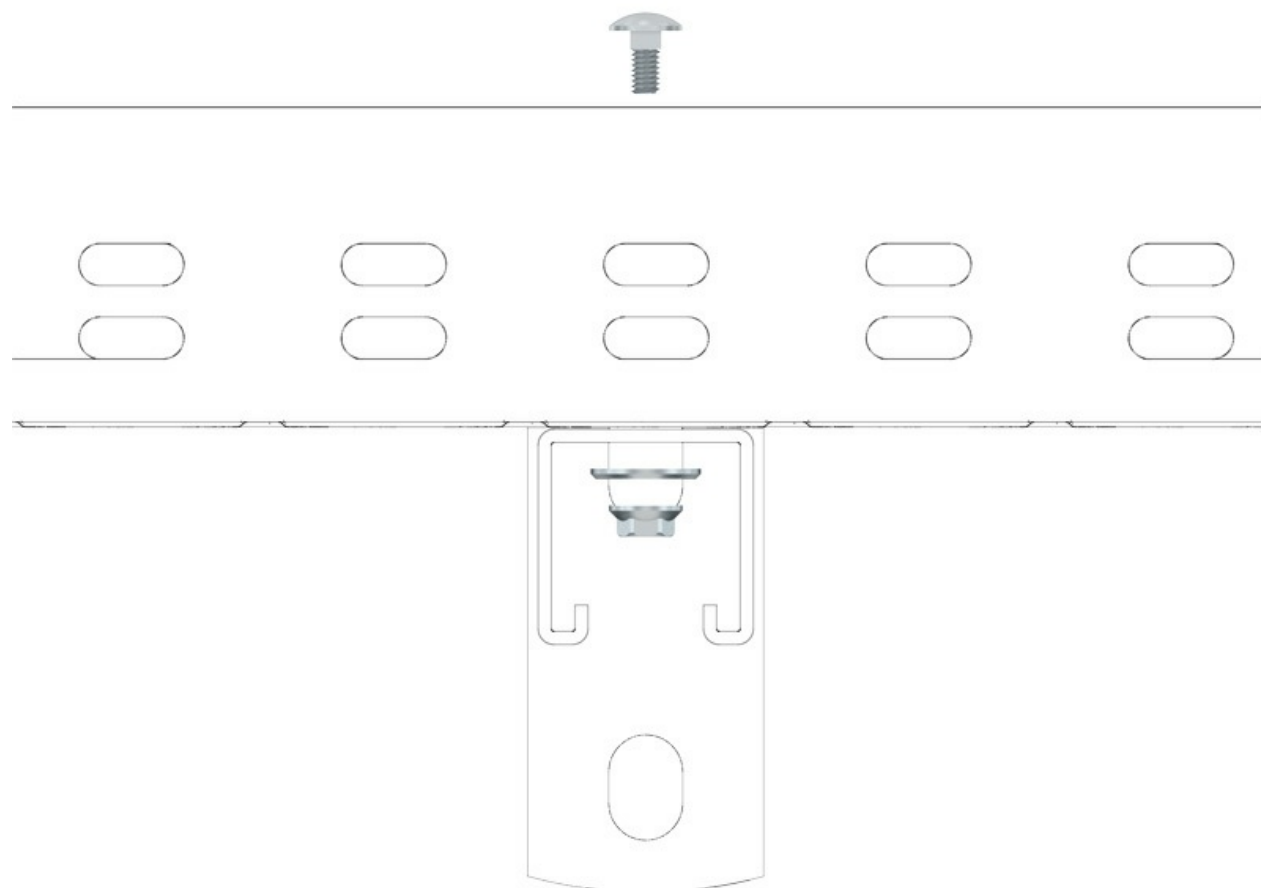

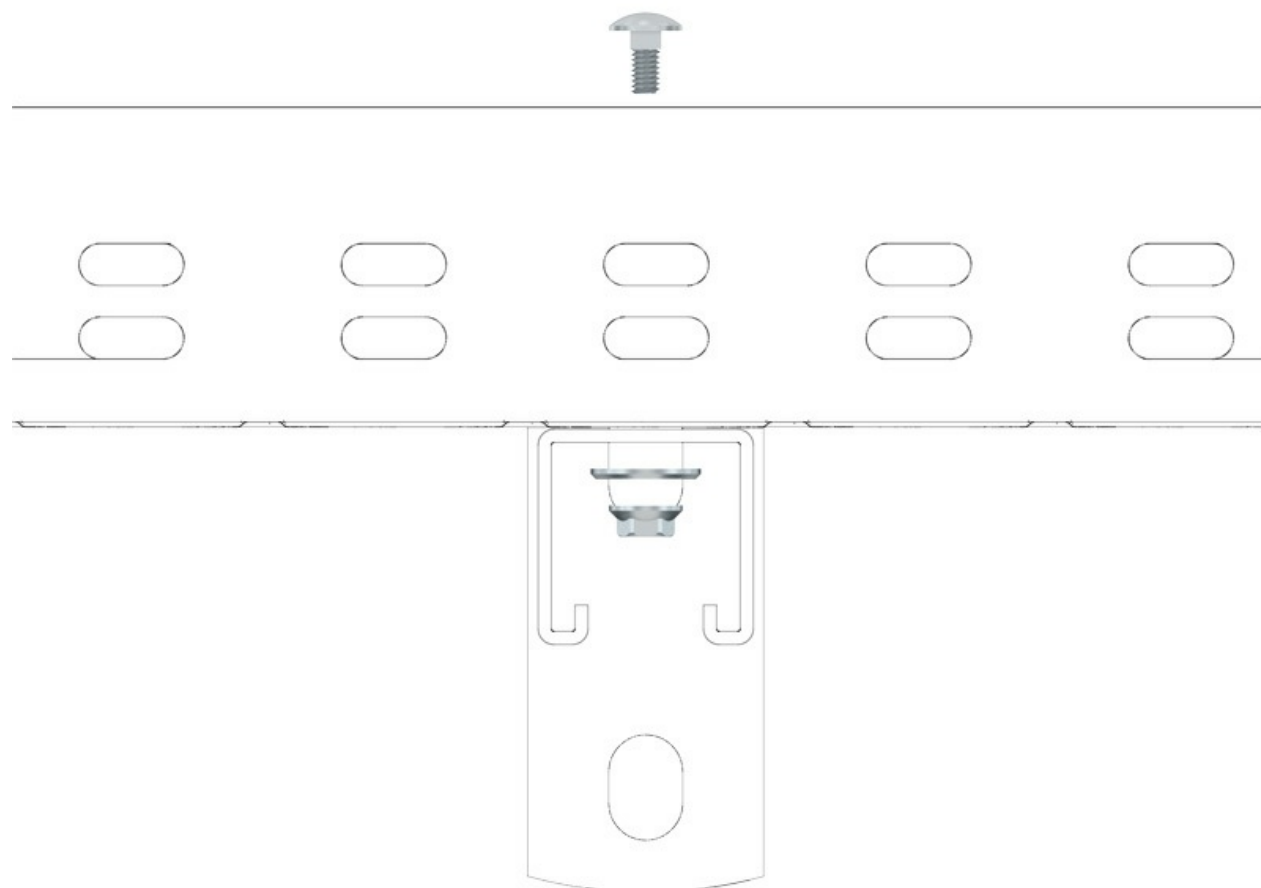

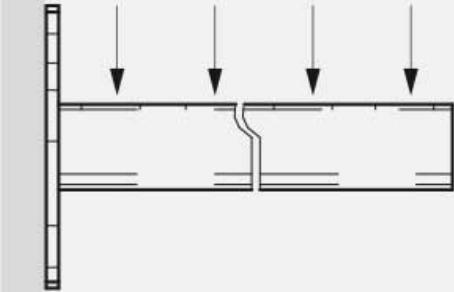↓CTA↓ (kg)	⏏	kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

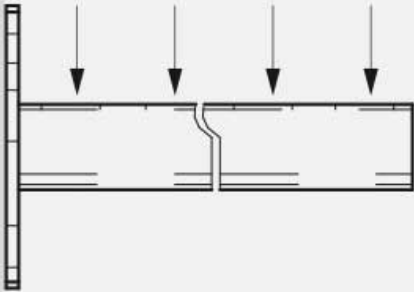

↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

