
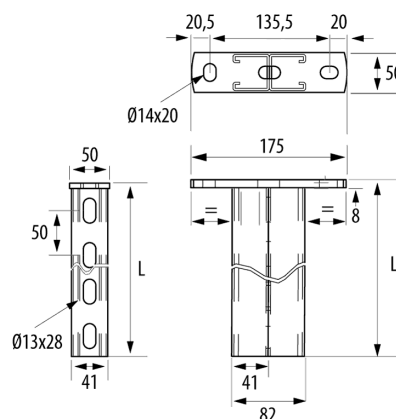


Support Pendar 41x82

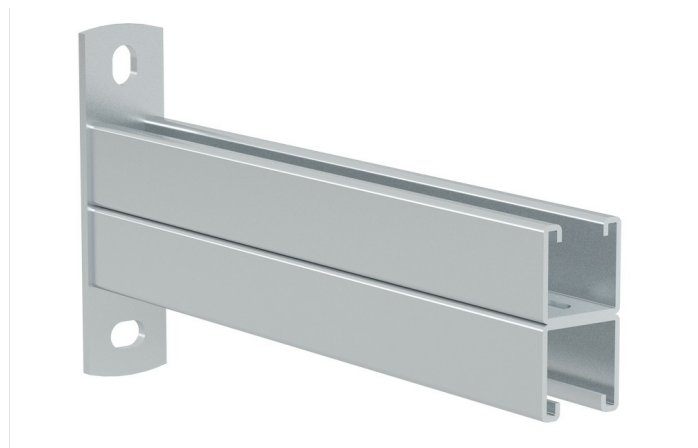

Description

Avantages

Disponible en largeurs de 500 à 1000 mm selon le système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

Cette gamme de Supports41 présente une solution d'installation rapide, lors de l'utilisation du Clip de Fixation Rail GC, référence 67030049, devenant une option d'installation rapide et sûre pour les chemins de câbles fil de type Rejiband®

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en système de protection GC

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE.

Applications

Application comme support mural horizontal, pour le support de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), mais il est très utile pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."


Main technical characteristics					
 500, 600, 800, 1000	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -25 / 105 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002400

Product data					
			Ref	kg/u	
GC	Classe 6	500	82002622	3,370	376
GC	Classe 6	600	82002623	3,890	318
GC	Classe 6	800	82002624	4,930	247
GC	Classe 6	1000	82002625	5,980	198
EZ	Classe 3	500	82004243	3,310	
EZ	Classe 3	600	82004244	3,830	
EZ	Classe 3	800	82004245	4,850	
EZ	Classe 3	1000	82004246	5,880	

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé


 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Load diagrams

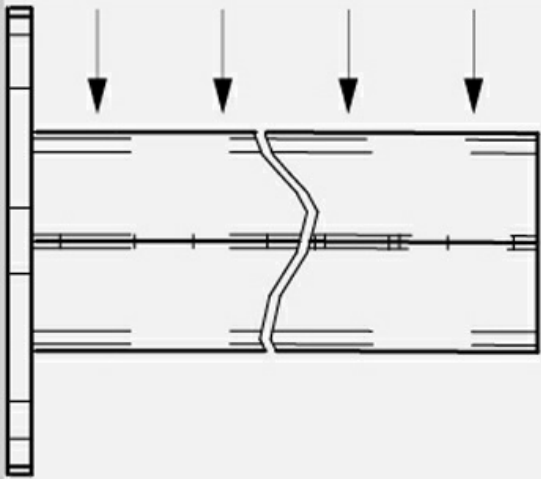
↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

Product applications



Support Pendard 41x82

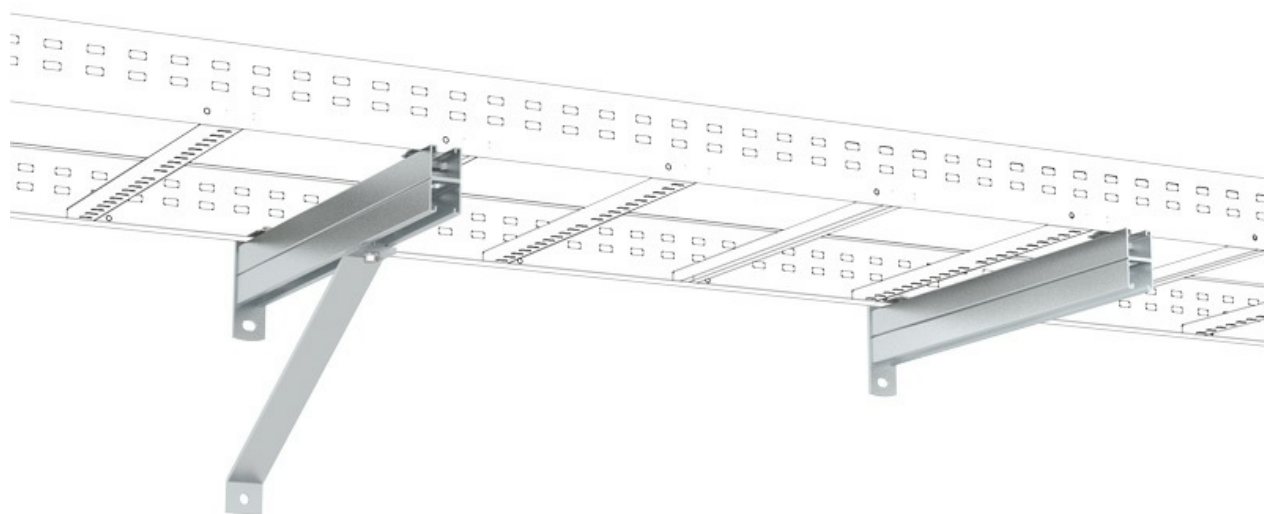


Support Pendar 41x82

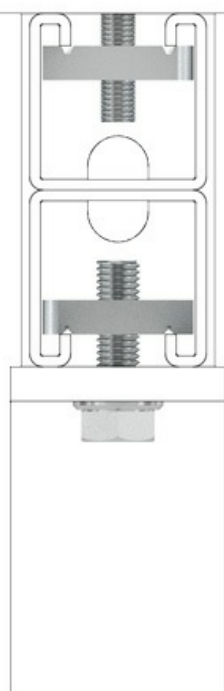

Support Pendar 41x82

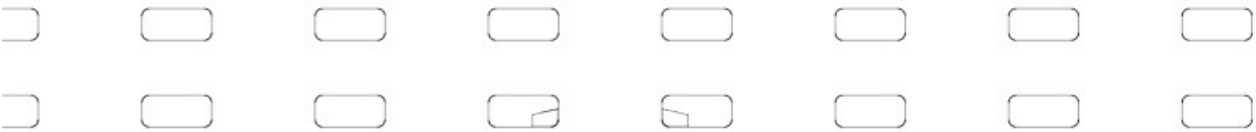

Support Pendar 41x82

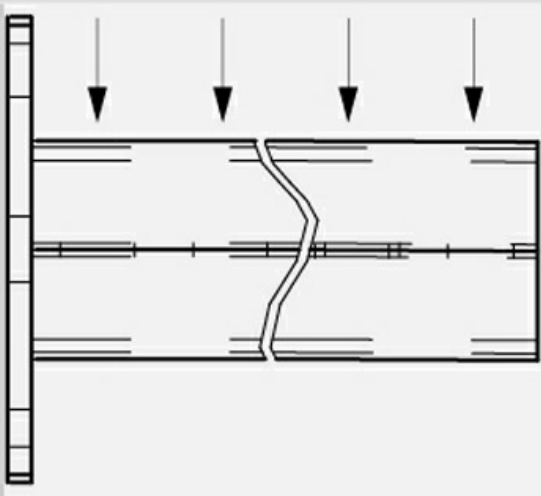↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

