


## Support Léger 60

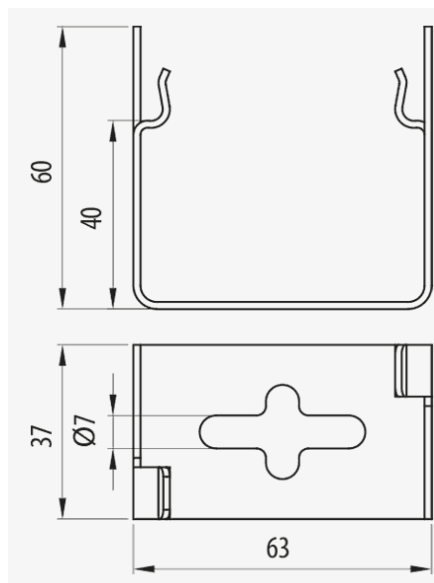

### Description

Support en acier utilisé pour l'installation au plafond du chemin de câble fil Rejiband® d'une hauteur de 35 et 60 mm et de largeurs 60, 100 et 150 mm. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Charge de travail admissible jusqu'à 10 kg. Disponible en différents Systèmes de Protection.

### Avantages

Système de montage rapide, sans vis, fixant le chemin de câble lors du pliage des clips de fixation.

Pour une installation murale, utilisez les trous latéraux pour fixer avec un boulon M6 ou M8.

Pour l'installation au plafond, utilisez la tige filetée M6 ou M8 raccordée au centre de la pièce.

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

### Applications

Convient au montage au mur et au plafond du pan d'aile Rejiband® de 60 mm de large, 35 et 60 mm.

### Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

|                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  10 |  -50 / 150 °C |  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC001003 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Product data

| Ⓢ    | Cap 61537 | Ref      | kg/u  | Ⓜ                              |
|------|-----------|----------|-------|--------------------------------|
| EZ   | Classe 3  | 62016022 | 0,067 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 8  | 62036022 | 0,069 | Acier avec prot. superficielle |
| INOX | Classe 9D | 62066022 | 0,066 | Acier inox AISI 316L           |
| BK8  | Classe 8  | 62086022 | 0,068 | Acier avec prot. superficielle |

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

