Supports Mural

Support Renforcé RPLUS

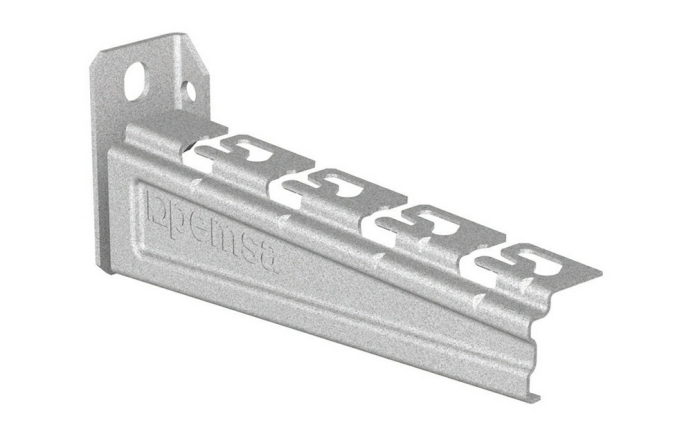

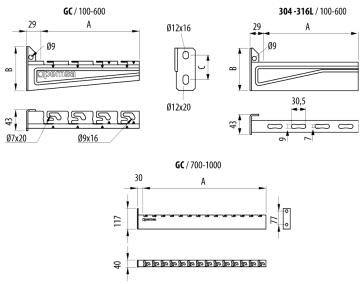

Description

Support renforcé avec système Click pour la fixation rapide des chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® et échelle Megaband® pour un montage mural, suspendu ou suspendu au plafond. Recommandé pour des charges élevées. Fabriqué en acier, différentes Systèmes de Protection et disponible pour des largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm.

Advantages

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et l'échelle Megaband®. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

Renforcement structurel, qui réduit la torsion et augmente la capacité de la charge.

Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

Applications

Indiqué pour supporter des charges élevées dans les chemins de câbles pour installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures telles que: les aéroports, les lignes de métro, les trains et le secteur tertiaire et leurs applications industries navales industrielles, pétrochimiques, textiles, chimiques et alimentaires, selon leur finition.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA ENERGÍA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d ´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Renforcé RPLUS

Main technical characteristics

100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000	4	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC000022

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	CTA
GC	Classe 6	100	62035103	0,223	Acier avec prot. superficielle	225
GC	Classe 6	150	62035153	0,278	Acier avec prot. superficielle	245
GC	Classe 6	200	62035203	0,320	Acier avec prot. superficielle	190
GC	Classe 6	300	62035303	0,414	Acier avec prot. superficielle	110
GC	Classe 6	400	62035403	0,755	Acier avec prot. superficielle	245
GC	Classe 6	500	62035503	0,990	Acier avec prot. superficielle	92
GC	Classe 6	600	62035603	1,052	Acier avec prot. superficielle	110
GC	Classe 6	700	62035703	2,452	Acier avec prot. superficielle	220
GC	Classe 6	750	62035753	2,612	Acier avec prot. superficielle	220
GC	Classe 6	800	62035803	2,773	Acier avec prot. superficielle	220
GC	Classe 6	900	62035903	3,095	Acier avec prot. superficielle	220
GC	Classe 6	1000	62035993	3,406	Acier avec prot. superficielle	220
INOX	Classe 9C	100	62055103	0,211	Acier inox AISI 304	160
INOX	Classe 9C	150	62055153	0,263	Acier inox AISI 304	190
INOX	Classe 9C	200	62055203	0,302	Acier inox AISI 304	190
INOX	Classe 9C	300	62055303	0,390	Acier inox AISI 304	130
INOX	Classe 9C	400	62055403	0,719	Acier inox AISI 304	150
INOX	Classe 9C	500	62055503	0,859	Acier inox AISI 304	110
INOX	Classe 9C	600	62055603	0,996	Acier inox AISI 304	95
INOX	Classe 9D	100	62065103	0,211	Acier inox AISI 316L	160
INOX	Classe 9D	150	62065153	0,263	Acier inox AISI 316L	190
INOX	Classe 9D	200	62065203	0,302	Acier inox AISI 316L	190
INOX	Classe 9D	300	62065303	0,390	Acier inox AISI 316L	130
INOX	Classe 9D	400	62065403	0,719	Acier inox AISI 316L	150
INOX	Classe 9D	500	62065503	0,859	Acier inox AISI 316L	110
INOX	Classe 9D	600	62065603	0,996	Acier inox AISI 316L	95
BK8	Classe 8	100	62085103	0,215	Acier avec prot. superficielle	225
BK8	Classe 8	150	62085153	0,268	Acier avec prot. superficielle	245
BK8	Classe 8	200	62085203	0,308	Acier avec prot. superficielle	190
BK8	Classe 8	300	62085303	0,398	Acier avec prot. superficielle	110
BK8	Classe 8	400	62085403	0,731	Acier avec prot. superficielle	245
BK8	Classe 8	500	62085503	0,958	Acier avec prot. superficielle	92
BK8	Classe 8	600	62085603	1,012	Acier avec prot. superficielle	110

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Renforcé RPLUS

Load diagrams

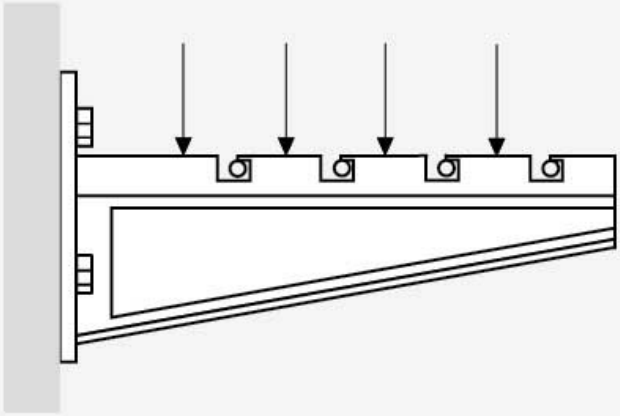

↓CTA↓ (kg)		A	kg
	GC / C8	100	225
		150	245
		200	190
		300	110
		400	245
		500	135
		600	110
		700	220
		750	220
		800	220
		900	220
		1000	220
	304 / 316 L	100	160
		150	190
		200	190
		300	130
		400	150
		500	110
		600	95

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Renforcé RPLUS

Product applications

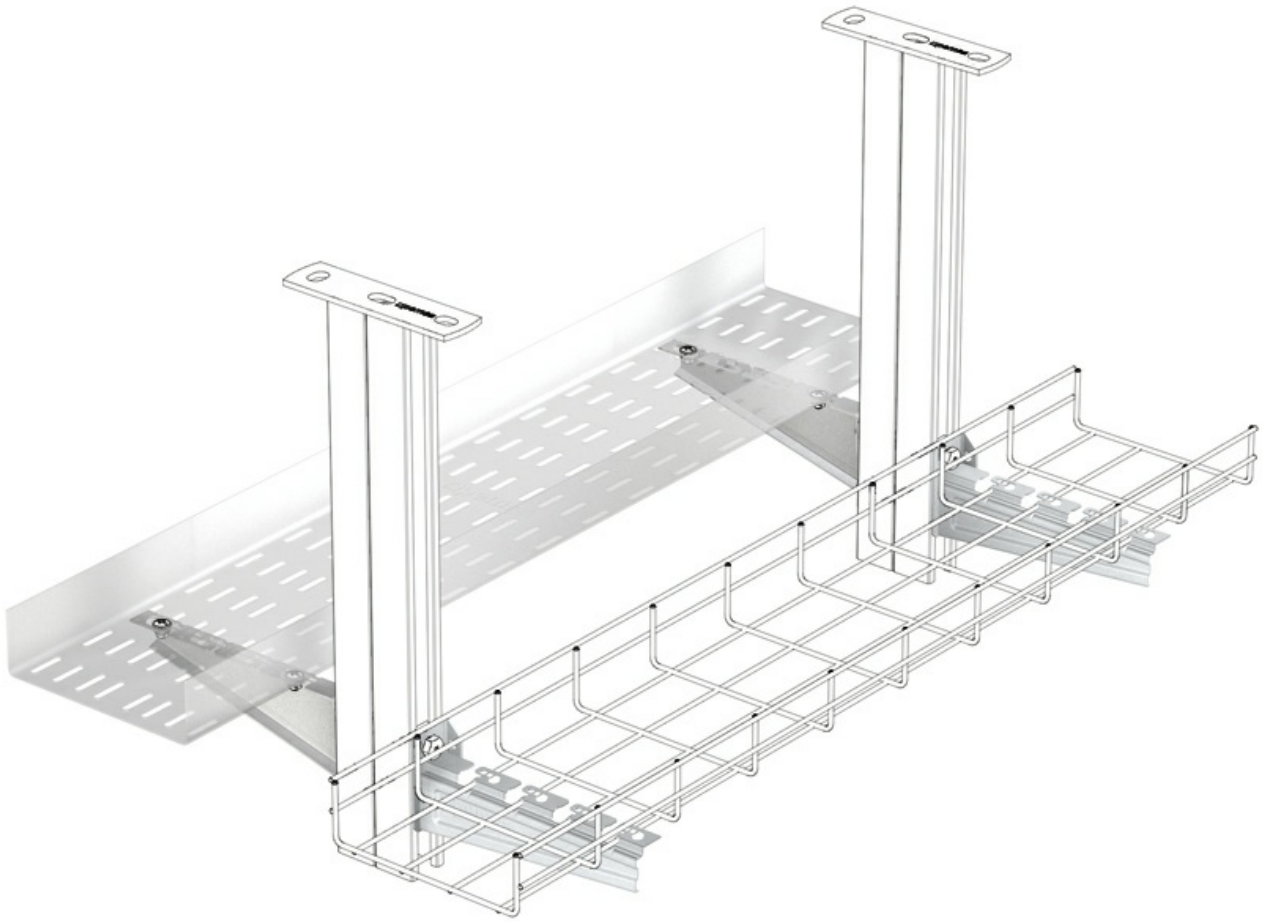

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Renforcé RPLUS

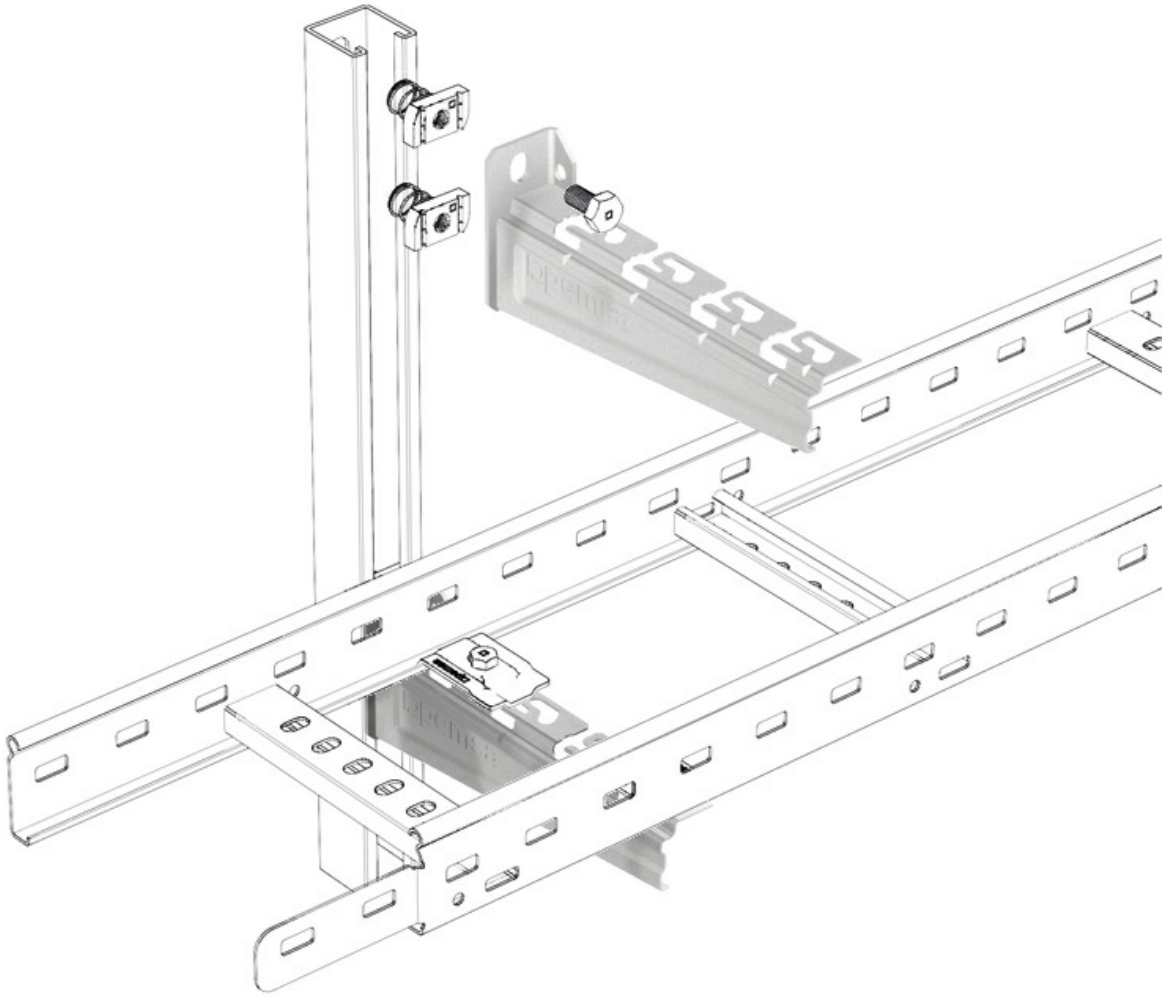

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."