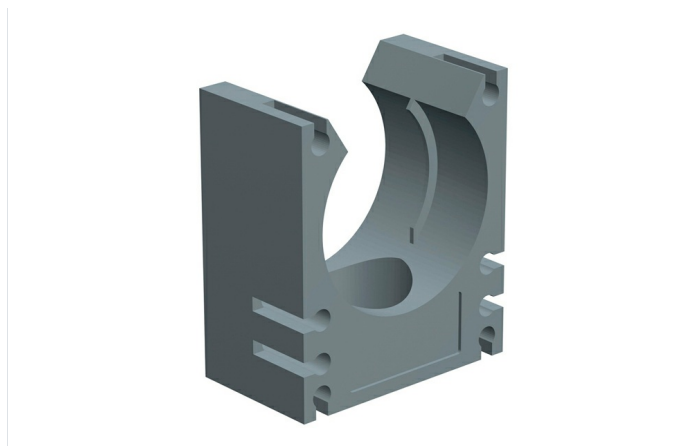


Description

Support pour la fixation des conduits flexibles de la gamme Pemsaflex® au mur ou au canal. En polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005, sans halogène, ignifuge et disponible en différentes tailles. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Facile à installer à l'aide du clip de rail et, en utilisant le clip de joint, plusieurs peuvent être assemblés pour former des blocs.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Connexion rapide du tube qui permet une rotation libre empêchant son mouvement axial

Température de travail: -25°C à + 105°C.

Facile à installer en utilisant le "rail clip". Plusieurs peuvent être assemblés en formant des blocs avec le "clip union".

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

Solutions



Main technical characteristics

Colour	Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	DN	DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	B _{mm}	20	Ⓜ	Polyamide 6
°C	-25 / 105	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10	EC000368		

Product data

Colour	DN	L _{mm}	A _{mm}	C _{mm}	Ref	kg/u	Ⓜ
Gris RAL 7011	DN 7	18	20	4.2	31095000	0,004	100
Gris RAL 7011	DN10	23	20	5.5	31095100	0,005	100
Gris RAL 7011	DN12	26	22	5.5	31095200	0,006	50
Gris RAL 7011	DN14	33	28	6.5	31095300	0,007	50
Gris RAL 7011	DN17	33	28	6.5	31095400	0,008	50
Gris RAL 7011	DN23	40	35	6.5	31095500	0,012	50
Gris RAL 7011	DN29	45	43	6.5	31095600	0,011	30
Gris RAL 7011	DN36	53	54	6.5	31095700	0,016	20
Gris RAL 7011	DN48	66	68	6.5	31095800	0,020	20
Noir RAL 9005	DN 7	18	20	4.2	32095000	0,004	100
Noir RAL 9005	DN10	23	20	5.5	32095100	0,005	100
Noir RAL 9005	DN12	26	22	5.5	32095200	0,006	50
Noir RAL 9005	DN17	33	28	6.5	32095400	0,008	50
Noir RAL 9005	DN23	40	35	6.5	32095500	0,012	50
Noir RAL 9005	DN29	45	43	6.5	32095600	0,011	30
Noir RAL 9005	DN36	53	54	6.5	32095700	0,016	20
Noir RAL 9005	DN48	66	68	6.5	32095800	0,020	20

Ⓢ Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène

Clip de Maintien

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

