

Accessoires de montage

Clip de Maintien

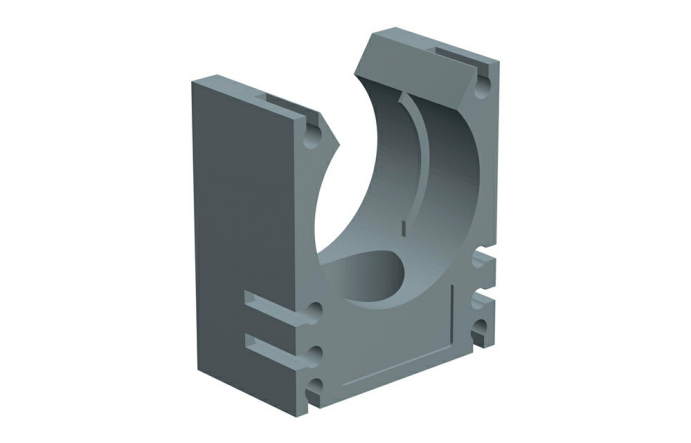

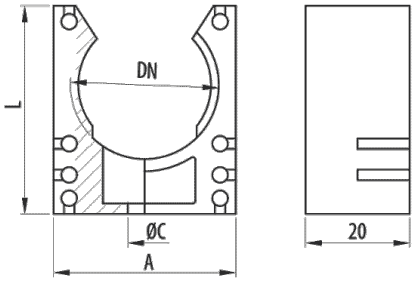

Description

Support pour la fixation des conduits flexibles de la gamme Pemsaflex® au mur ou au canal. En polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005, sans halogène, ignifuge et disponible en différentes tailles. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Facile à installer à l'aide du clip de rail et, en utilisant le clip de joint, plusieurs peuvent être assemblés pour former des blocs.

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Connexion rapide du tube qui permet une rotation libre empêchant son mouvement axial

'Température de travail: -25ºC à + 105ºC.

Facile à installer en utilisant le "rail clip". Plusieurs peuvent être assemblés en formant des blocs avec le "clip union".

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Clip de Maintien

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7011, Noir RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

B(mm) 20

Polyamide 6

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000368

Product data

Colour	DN	L(mm)	A(mm)	C(mm)	Ref	kg/u	u
Gris RAL 7011	DN 7	18	20	4.2	31095000	0,004	100
Gris RAL 7011	DN10	23	20	5.5	31095100	0,005	100
Gris RAL 7011	DN12	26	22	5.5	31095200	0,006	50
Gris RAL 7011	DN14	33	28	6.5	31095300	0,007	50
Gris RAL 7011	DN17	33	28	6.5	31095400	0,008	50
Gris RAL 7011	DN23	40	35	6.5	31095500	0,012	50
Gris RAL 7011	DN29	45	43	6.5	31095600	0,011	30
Gris RAL 7011	DN36	53	54	6.5	31095700	0,016	20
Gris RAL 7011	DN48	66	68	6.5	31095800	0,020	20
Noir RAL 9005	DN 7	18	20	4.2	32095000	0,004	100
Noir RAL 9005	DN10	23	20	5.5	32095100	0,005	100
Noir RAL 9005	DN12	26	22	5.5	32095200	0,006	50
Noir RAL 9005	DN17	33	28	6.5	32095400	0,008	50
Noir RAL 9005	DN23	40	35	6.5	32095500	0,012	50
Noir RAL 9005	DN29	45	43	6.5	32095600	0,011	30
Noir RAL 9005	DN36	53	54	6.5	32095700	0,016	20
Noir RAL 9005	DN48	66	68	6.5	32095800	0,020	20

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Clip de Maintien

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."