

Accessoires de montage

30/10/2026

# Clip de Maintien ( Ref: 31095500 )



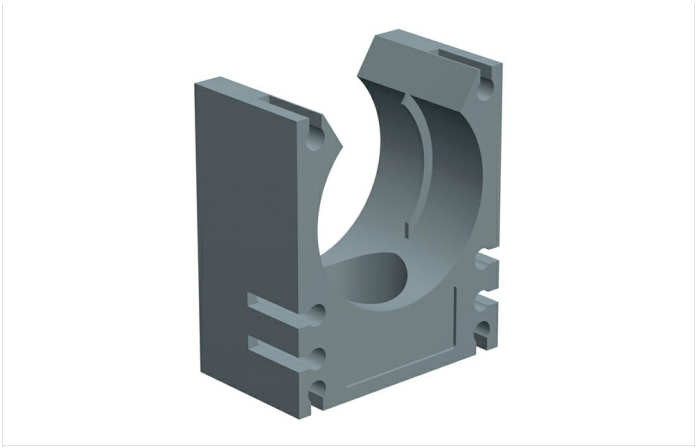

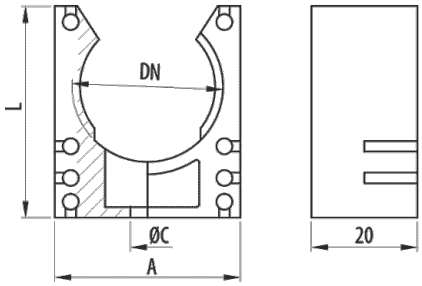


## Description

Support pour la fixation des conduits flexibles de la gamme Pemsaflex® au mur ou au canal. En polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005, sans halogène, ignifuge et disponible en différentes tailles. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Facile à installer à l'aide du clip de rail et, en utilisant le clip de joint, plusieurs peuvent être assemblés pour former des blocs.

## Advantages

Connexion rapide du tube qui permet une rotation libre empêchant son mouvement axial

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Facile à installer en utilisant le "rail clip". Plusieurs peuvent être assemblés en formant des blocs avec le "clip union".

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

## Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Clip de Maintien ( Ref: 31095500 )

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000368 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Couleur** | Gris RAL 7011 |
| **DN** | DN23 |
| **L (mm)** | 40 |
| **A (mm)** | 35 |
| **B (mm)** | 20 |
| **Ø C (mm)** | 6.5 |

| | |
|---|---|
| **kg/u** | 0,012 |
| **u** | 50 |
| **Matériel** | Polyamide 6 |
| **Température de travail (°C)** | -25 / 105 °C |
| **Résistance au feu** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."