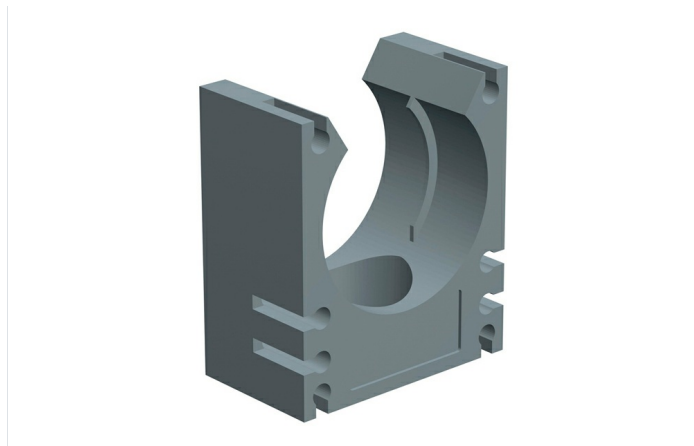


Description

Support pour la fixation des conduits flexibles de la gamme Pemsaflex® au mur ou au canal. En polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005, sans halogène, ignifuge et disponible en différentes tailles. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Facile à installer à l'aide du clip de rail et, en utilisant le clip de joint, plusieurs peuvent être assemblés pour former des blocs.

Avantages

Connexion rapide du tube qui permet une rotation libre empêchant son mouvement axial

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Facile à installer en utilisant le "rail clip". Plusieurs peuvent être assemblés en formant des blocs avec le "clip union".

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

Solutions



Product data						
ETIM 10		EC000368	kg/u		0,011	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			u		30	
Couleur		Gris RAL 7011	Matériel		Polyamide 6	
DN		DN29	Température de travail (°C)		-25 / 105 °C	
L (mm)		45	Résistance au feu			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
A (mm)		43				
B (mm)		20				
Ø C (mm)		6.5				

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique