


Clip de Maintien PA6

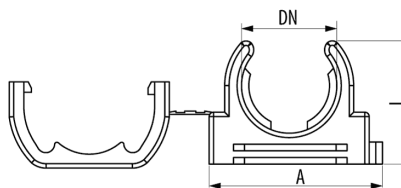

Description

Support pour la fixation des conduits flexibles en Facile à installer à l'aide du clip de rail et, en utilisant le clip de joint, plusieurs peuvent être assemblés pour former des blocs.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Température de travail: -40°C à + 120°C.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Main technical characteristics							
COLOUR Gris RAL 7031, Noir RAL 9005		DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48			M Polyamide 6		°C -40 / 120
✗ LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				ETIM 10 EC000368			

Product data							
COLOUR	DN	L _(mm)	A _(mm)	B _(mm)	REF	kg/u	Q
Gris RAL 7031	DN 7	15	24.5	18	31094000	0,005	100
Gris RAL 7031	DN10	15	24.5	18.5	31094100	0,005	50
Gris RAL 7031	DN12	21	30	18.5	31094200	0,005	50
Gris RAL 7031	DN14	24	34	18.5	31094300	0,007	50
Gris RAL 7031	DN17	28	39	18.5	31094400	0,008	50
Gris RAL 7031	DN23	37	51	18.5	31094500	0,011	25
Gris RAL 7031	DN29	45.5	62	19.5	31094600	0,017	25
Gris RAL 7031	DN36	55.5	74.5	22	31094700	0,020	25
Gris RAL 7031	DN48	71	95.5	24.5	31094800	0,030	10
Noir RAL 9005	DN 7	15	24.5	18	32094000	0,005	100
Noir RAL 9005	DN10	15	24.5	18.5	32094100	0,005	50
Noir RAL 9005	DN12	21	30	18.5	32094200	0,005	50
Noir RAL 9005	DN14	24	34	18.5	32094300	0,007	50
Noir RAL 9005	DN17	28	39	17.5	32094400	0,008	50
Noir RAL 9005	DN23	37	51	18.5	32094500	0,011	25
Noir RAL 9005	DN29	45.5	62	19.5	32094600	0,017	25
Noir RAL 9005	DN36	55.5	74.5	22	32094700	0,020	25
Noir RAL 9005	DN48	71	95.5	24.5	32094800	0,030	10

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène

Clip de Maintien PA6

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

