
Support Pendard 41

17/11/2026

Support Pendard 41x21



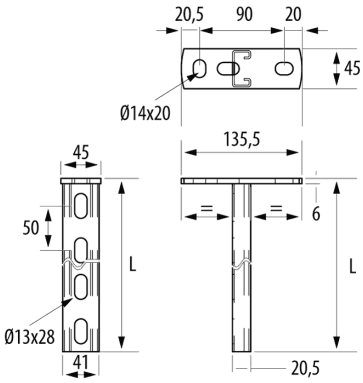

Description

Advantages

Disponible dans des largeurs de 100 à 1000 mm selon le système de protection. De nombreuses options de fixation sont disponibles.

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

'Indice de protection EN 60529: IP54 et IP67 avec joint interne.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE.

Applications

Application comme support vertical au plafond . Pour le support de chemins de câbles, (Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, entre autres), également adapté pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Pendard 41x21

Main technical characteristics

EZ | Classe 3 | 500, 1000 | 1 | Acier avec prot. superficielle | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

ETIM 10
EC001003

Product data

	REF	kg/u	CTA
500	82002603	1,040	94
1000	82002604	1,770	36

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."