


Support Pendar 41x21

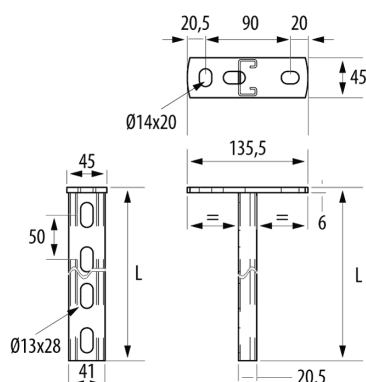

Description

Avantages

Disponible dans des largeurs de 100 à 1000 mm selon le système de protection. De nombreuses options de fixation sont disponibles.

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

'Indice de protection EN 60529: IP54 et IP67 avec joint interne.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE.

Applications

Application comme support vertical au plafond . Pour le support de chemins de câbles, (Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, entre autres), également adapté pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 EZ	 Classe 3	 500, 1000	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible
ETIM 10						
EC001003						

Product data

	Ref	kg/u	
500	82002603	1,040	94
1000	82002604	1,770	36

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique