


Support Pendar 41x41

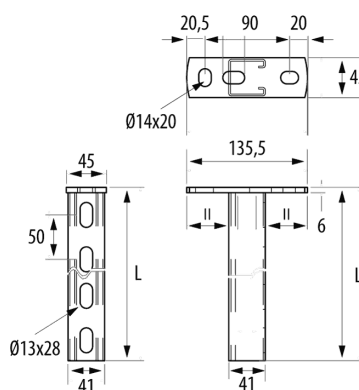

Description

Avantages

Disponible en largeurs de 200 à 1000 mm en fonction du système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

'Indice de protection EN 60529: IP54 et IP67 avec joint interne.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en systèmes de protection GC et INOX, aciers inoxydables AISI 304 et AISI 316L.

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE.

Applications

Application comme support vertical au plafond . Pour le support de chemins de câbles, (Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, entre autres), également adapté pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 500, 600, 800, 1000	 1	 -25 / 105 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001003
--	---	--	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/u		
GC	Classe 6	500	82002610	1,710	Acier avec prot. superficielle	165
GC	Classe 6	600	82002611	1,980	Acier avec prot. superficielle	141
GC	Classe 6	800	82002612	2,510	Acier avec prot. superficielle	107
GC	Classe 6	1000	82002613	3,050	Acier avec prot. superficielle	85
INOX	Classe 9C	500	82002616	1,390	Acier inox AISI 304	165
INOX	Classe 9C	600	82002617	1,600	Acier inox AISI 304	141
INOX	Classe 9D	500	82002620	1,390	Acier inox AISI 316L	165
INOX	Classe 9D	600	82002621	1,600	Acier inox AISI 316L	141
EZ	Classe 3	800	82004241	2,430	Acier avec prot. superficielle	
EZ	Classe 3	1000	82004242	2,950	Acier avec prot. superficielle	


 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Load diagrams

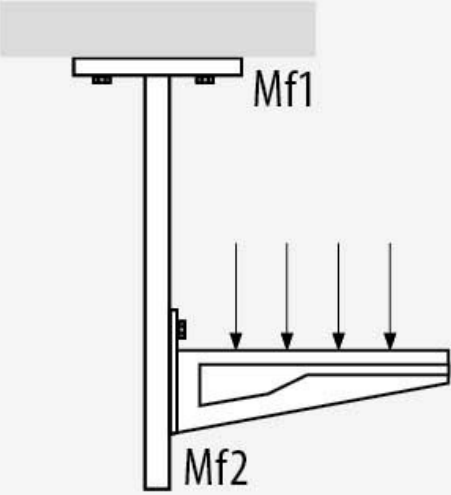↓CTA↓ (kg)		kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	350	36	43
	1000	350	36	43

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



