


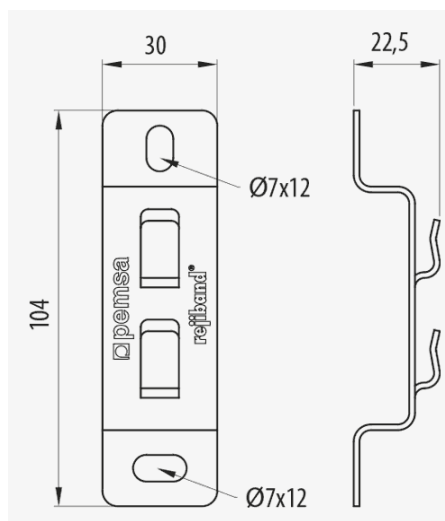

Description

Support Rejiband® en acier utilisé pour l'installation murale du chemin de câble filaire Rejiband® de 60 mm de hauteur et 60, 100 et 150 mm de largeur. Avec système de protection INOX, Finition I316L. Peut également être utilisé pour une installation au plafond avec tige. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Permet l'installation au plafond du chemin de câble Rejiband à double tige, en utilisant un support de chaque côté du chemin de câble.

Valable pour une installation au plafond à l'aide d'une tige filetée M8. Il permet un réglage facile de la tige et ne nécessite qu'un écrou pour sa fixation.

Applications

Convient au montage au mur et au plafond avec des tiges filetées du chemins de câble filaire Rejiband® de 60 mm de largeur et 100 et 150 largeurs pour les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
kg/u		0,042	
u		25	
Matériel		Acier inox AISI 316L	
CTA (kg)		25	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

