


## Support Léger 60

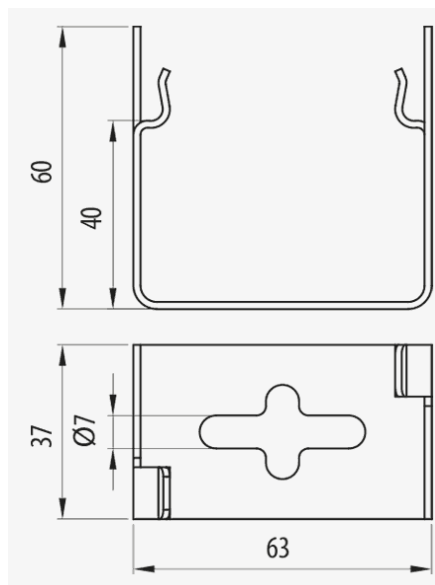

### Description

Support en acier léger Rejiband® pour l'installation de profilés, de murs, de plafonds ou de sols du chemin de câble filaire Rejiband® 35x60 et 60x60 mm. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Disponible en différents Systèmes de Protection.

### Avantages

Système de montage rapide, sans vis, fixant le chemin de câble lors du pliage des clips de fixation.

Pour une installation murale, utilisez les trous latéraux pour fixer avec un boulon M6 ou M8.

Pour l'installation au plafond, utilisez la tige filetée M6 ou M8 raccordée au centre de la pièce.

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

### Applications

Convient au montage au mur et au plafond du pan d'aile Rejiband® de 60 mm de large, 35 et 60 mm.

### Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Support Léger 60

2/3

## Main technical characteristics

|                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  10 |  -50 / 150 °C |  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC001003 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## Product data

| ⑤    | Cap 61537 | Ref      | kg/u  | Ⓜ                              |
|------|-----------|----------|-------|--------------------------------|
| EZ   | Classe 3  | 62016022 | 0,067 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 8  | 62036022 | 0,069 | Acier avec prot. superficielle |
| INOX | Classe 9D | 62066022 | 0,066 | Acier inox AISI 316L           |
| BK8  | Classe 8  | 62086022 | 0,068 | Acier avec prot. superficielle |

## ⑤ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Support Léger 60

### Product applications

