


Solar Totem

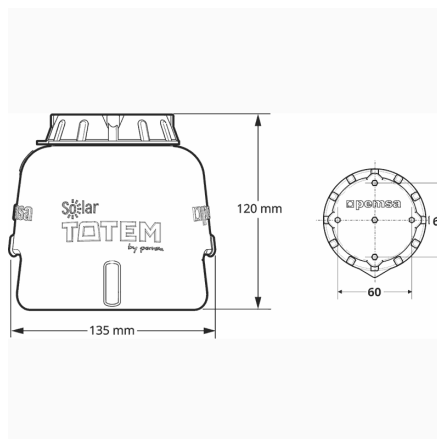

Description

Avantages

Convient pour le support au sol des toitures solaires des chemins de câbles fil, des dalles perforées ou des tubes pour la protection des câbles

Pour augmenter son poids, il peut être rempli d'eau, de sable ou de béton, sans dépasser le corps principal du produit en cas d'utilisation d'eau.

Il dispose d'un indicateur de sécurité, d'une fermeture de prise et de marquages pour aligner l'installation

Base optimisée pour l'application d'adhésif pour la fixation sur des surfaces planes où le perçage n'est pas possible

Recommandé pour une distance entre supports de 1 à 1,5 mètres

Applications

L'installation du Solar Totem convient pour : - Installations photovoltaïques sur des toitures solaires où le perçage n'est pas possible - Toits solaires plats sur des plaques d'asphalte étanches - Toits solaires sur sol bétonné ou avec une couche de gravier. - Point intermédiaire pour la création d'un point d'appui pour les installations de grandes portées ou distances entre les supports. - Support et élévation des cheminements de câbles au-dessus du sol dans les installations industriel ou tertiaire.

Solutions



FOTOVOLTAICA EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

ETIM 10

EC000022

Product data

COLOUR	REF	kg/u					
Noir RAL 9005	82003450	0,199	4	POLIETILENO,POLIPROPILENO	100	-15 / 90 °C	A1 Non combustible

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Load diagrams

Características técnicas		
Technical features		
	Altura <i>Height</i>	120 mm
	Diámetro <i>Diameter</i>	135 mm
	Peso con relleno <i>Weight with filling</i>	900 gr
	Material <i>Raw material</i>	Polipropileno y polietileno <i>Polypropylene & polyethylene</i>
	Carga máxima <i>Maximun load</i>	100 kg
	Distancia entre soportes <i>Support span</i>	1 - 1,5m
	Resistente UV <i>UV resistant</i>	Alta <i>High</i>
	Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-15°C + 90°C

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



