


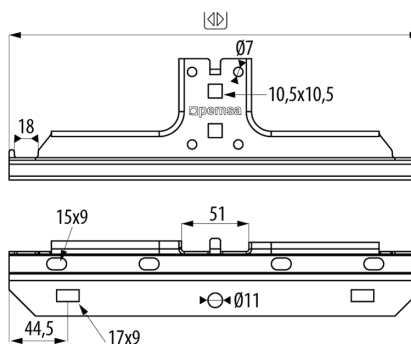

Description

Avantages

Fixation au plafond par rails 41x41 et 41x21 dans la partie centrale du échelle à câbles, facilitant la pose et l'installation des câbles puisque les côtés du échelle sont libres.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE.

Applications

Convient pour supporter des charges moyennes dans des échelles de câbles de plafond pour installations électriques et/ou de télécommunications dans : Travaux publics, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que : Aéroports, lignes de métro et de train, et dans le secteur tertiaire et les applications industrielles telles que navales, textiles, chimiques et alimentaires, en fonction du système de protection.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 PG3, Pre-galvanisé, HDG, Galvanisé a Chaud	 150, 200, 300, 400, 500, 600	 4	 Acier avec prot. superficielle
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10	EC001003

Product data

				Ref	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	150	82004210	0,267
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	200	82004212	0,346
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	300	82004213	0,499
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	400	82004214	0,655
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	500	82004215	0,813
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	600	82004216	0,967
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	150	82004217	0,280
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	200	82004218	0,363
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	300	82004219	0,525
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	400	82004220	0,688
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	500	82004221	0,854
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	600	82004222	1,012

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

