
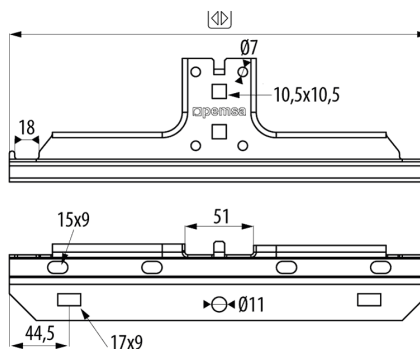


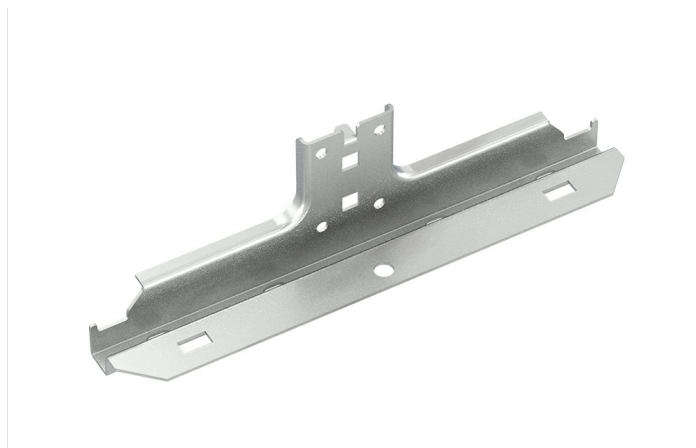

### Description

Largeur 150 mm, Avec système de protection PG

### Avantages

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Fixation au plafond par rails 41x41 et 41x21 dans la partie centrale du echelle a câbles, facilitant la pose et l'installation des câbles puisque les côtés du echelle sont libres.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

### Applications

Convient pour supporter des charges moyennes dans des échelles de cables de plafond pour installations électriques et/ou de télécommunications dans : Travaux publics, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que : Aéroports, lignes de métro et de train, et dans le secteur tertiaire et les applications industrielles telles que navales, textiles, chimiques et alimentaires, en fonction du système de protection.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Product data

|                                              |                    |                                    |                                |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC001003           | <b>u</b>                           | 4                              |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> | 0,862              | <b>Matériel</b>                    | Acier avec prot. superficielle |
| <b>Système de protection</b>                 | PG                 | <b>Température de travail (°C)</b> | -50 / 150 °C                   |
| <b>Finition</b>                              | PG3, Pre-galvanisé | <b>Résistance au feu</b>           | A1 Non combustible             |
| <b>Classé du Résistance</b>                  | Classe 3           |                                    |                                |
| <b>Largeur (mm)</b>                          | 150                |                                    |                                |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,267              |                                    |                                |

## Systeme de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Product applications

