


Suspension Central Click

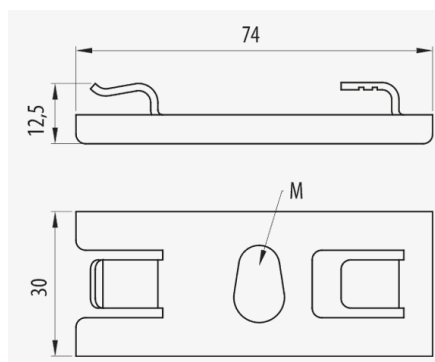

Description

Avantages

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

'Recommandé pour les chemins de câble de largeur 100, 150 et 200 mm.

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

Applications

Convient au montage au plafond de Rejiband de 100 à 200 mm de largeur au moyen d'une tige unique dans les installations intérieures à atmosphère sèche et sans contaminants, dans les installations intérieures, industrielles, marines, rurales ou agressives.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 M 8, M 6, M10	 20	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001003
---	--	--	--	---------------------

Product data

Ⓢ	CEC 61537		Ref	kg/l	Ⓜ	CTA J 604
EZ	Classe 3	M 8	67010043	0,029	Acier avec prot. superficielle	85
EZ	Classe 3	M 6	67010143	0,030	Acier avec prot. superficielle	85
GC	Classe 8	M 8	67030043	0,030	Acier avec prot. superficielle	85
GC	Classe 8	M 6	67030143	0,031	Acier avec prot. superficielle	85
INOX	Classe 9D	M 8	67060043	0,029	Acier inox AISI 316L	85
INOX	Classe 9D	M 6	67060143	0,029	Acier inox AISI 316L	85
BK8	Classe 8	M10	67080043	0,030	Acier avec prot. superficielle	70
BK8	Classe 8	M 6	67080143	0,030	Acier avec prot. superficielle	85

Ⓢ Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Suspension Central Click

Product applications

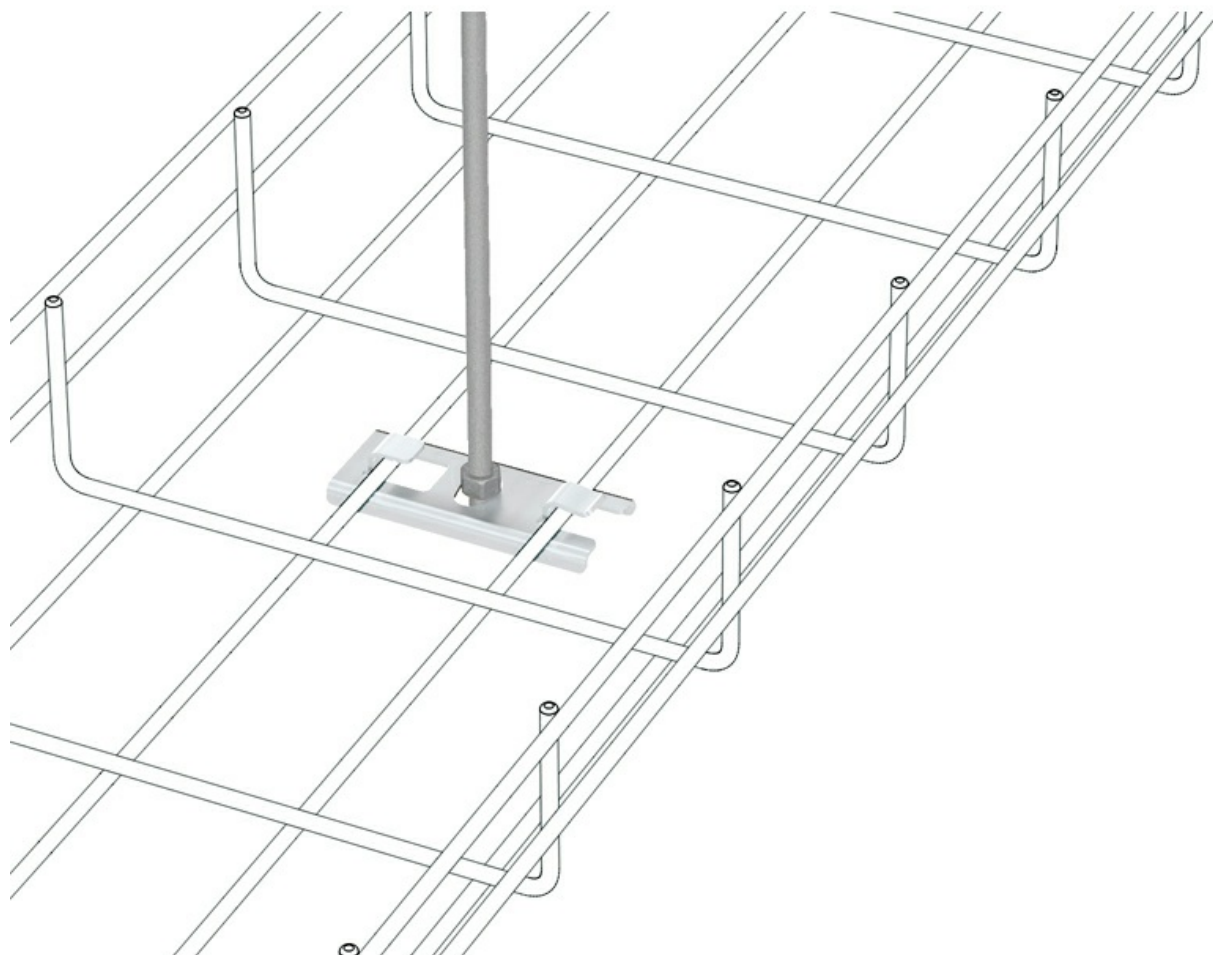

Suspension Central Click

