


Suspensión Intérieur PEMSAband

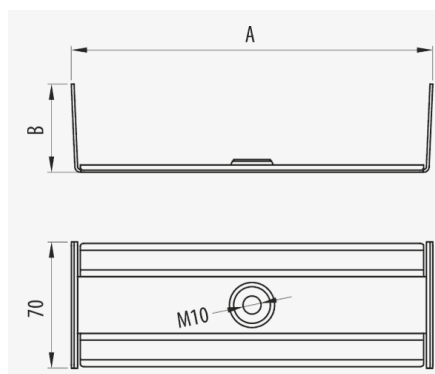

Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics

 60

 100, 150, 200, 300, 400

 10

 Acier avec prot. superficielle

 -50 / 150 °C

 A1 Non combustible

ETIM 10

EC001003

Product data

Ⓢ	CEC 61537	Ⓢ	Ref	kg/u	ICTA
PG	Classe 3	100	70122210	0,162	40
PG	Classe 3	150	70122215	0,204	35
PG	Classe 3	200	70122220	0,247	27
PG	Classe 3	300	70122230	0,333	20
PG	Classe 3	400	70122240	0,417	
GC	Classe 8	100	70132210	0,167	40
GC	Classe 8	150	70132215	0,211	35
GC	Classe 8	200	70132220	0,255	27
GC	Classe 8	300	70132230	0,343	20
GC	Classe 8	400	70132240	0,430	

Ⓢ Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique