Supports Plafond

Suspension Omega SPLUS

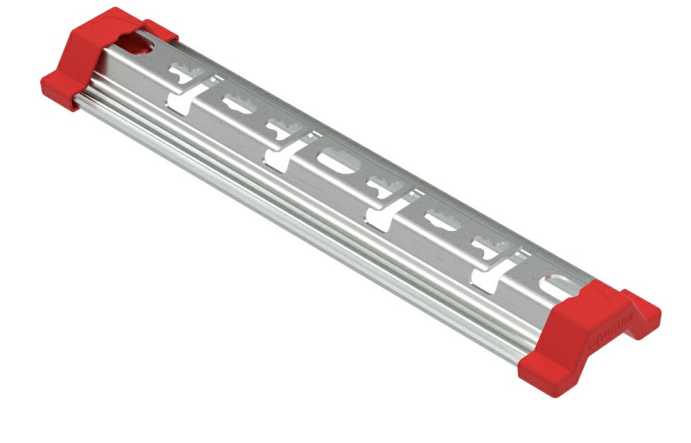

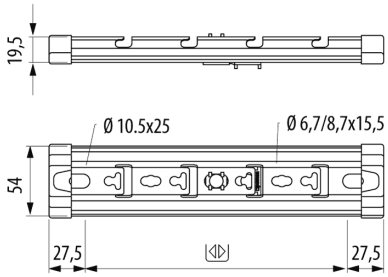

Description

Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond avec tige. Cliquez sur le système de fixation. Fabriqué en acier et disponible en largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm et en différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et le PVC. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

Installation avec une seule tige centrale jusqu'à la largeur 300 facilite l'introduction latérale des câbles.

Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

Applications

Indiqué pour supporter des charges moyennes dans les chemins de câbles jusqu'au plafond avec 1 ou 2 tringles pour installations électriques et / ou de télécommunication dans: les travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que: aéroports, lignes de métro, train et dans le secteur tertiaire et les applications navales, pétrochimiques, textiles, chimiques et agro-alimentaires, telles que finies.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Suspension Omega SPLUS

Main technical characteristics

100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	10	-50 / 150 °C	ETIM 10 EC001003

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	CTA (kg)	
PG	Classe 3	100	63022104	0,120	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	150	63022154	0,165	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	200	63022204	0,197	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	300	63022304	0,274	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	400	63022404	0,351	Acier avec prot. superficielle	390	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	500	63022504	0,427	Acier avec prot. superficielle	390	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	600	63022604	0,503	Acier avec prot. superficielle	390	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	100	63032104	0,120	Acier avec prot. superficielle	160	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	150	63032154	0,165	Acier avec prot. superficielle	160	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	200	63032204	0,197	Acier avec prot. superficielle	160	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	300	63032304	0,274	Acier avec prot. superficielle	160	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	400	63032404	0,351	Acier avec prot. superficielle	390	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	500	63032504	0,427	Acier avec prot. superficielle	390	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	600	63032604	0,503	Acier avec prot. superficielle	390	A1 Non combustible
INOX	Classe 9C	100	63052104	0,120	Acier inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	150	63052154	0,165	Acier inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	200	63052204	0,197	Acier inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	300	63052304	0,274	Acier inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	63052404	0,351	Acier inox AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	500	63052504	0,427	Acier inox AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	600	63052604	0,503	Acier inox AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	100	63062104	0,120	Acier inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	150	63062154	0,165	Acier inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	200	63062204	0,197	Acier inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	63062304	0,274	Acier inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	63062404	0,351	Acier inox AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	500	63062504	0,427	Acier inox AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	600	63062604	0,503	Acier inox AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	63082104	0,123	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	150	63082154	0,168	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	200	63082204	0,202	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	63082304	0,279	Acier avec prot. superficielle	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	63082404	0,358	Acier avec prot. superficielle	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	500	63082504	0,436	Acier avec prot. superficielle	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	600	63082604	0,514	Acier avec prot. superficielle	390	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Système de Protection

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Suspension Omega SPLUS

Product applications

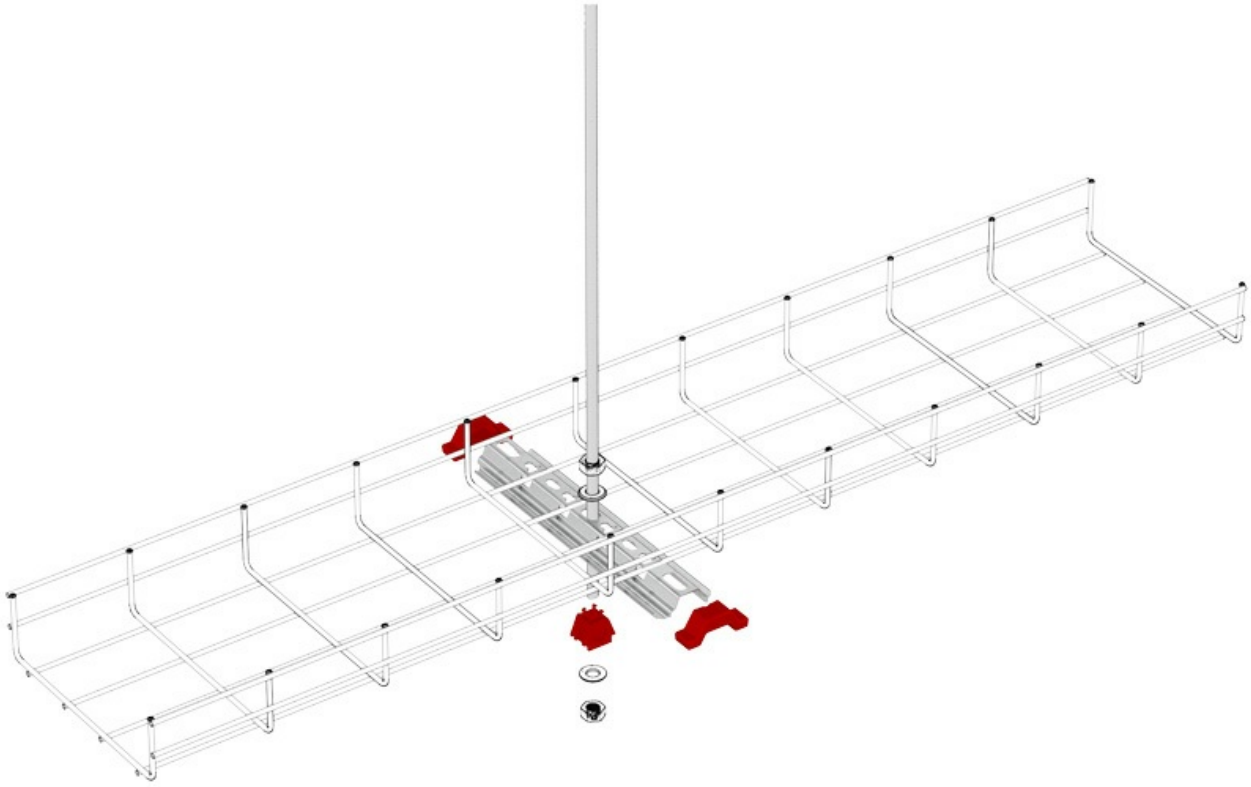

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Supports Plafond

09/09/2026

Suspension Omega SPLUS

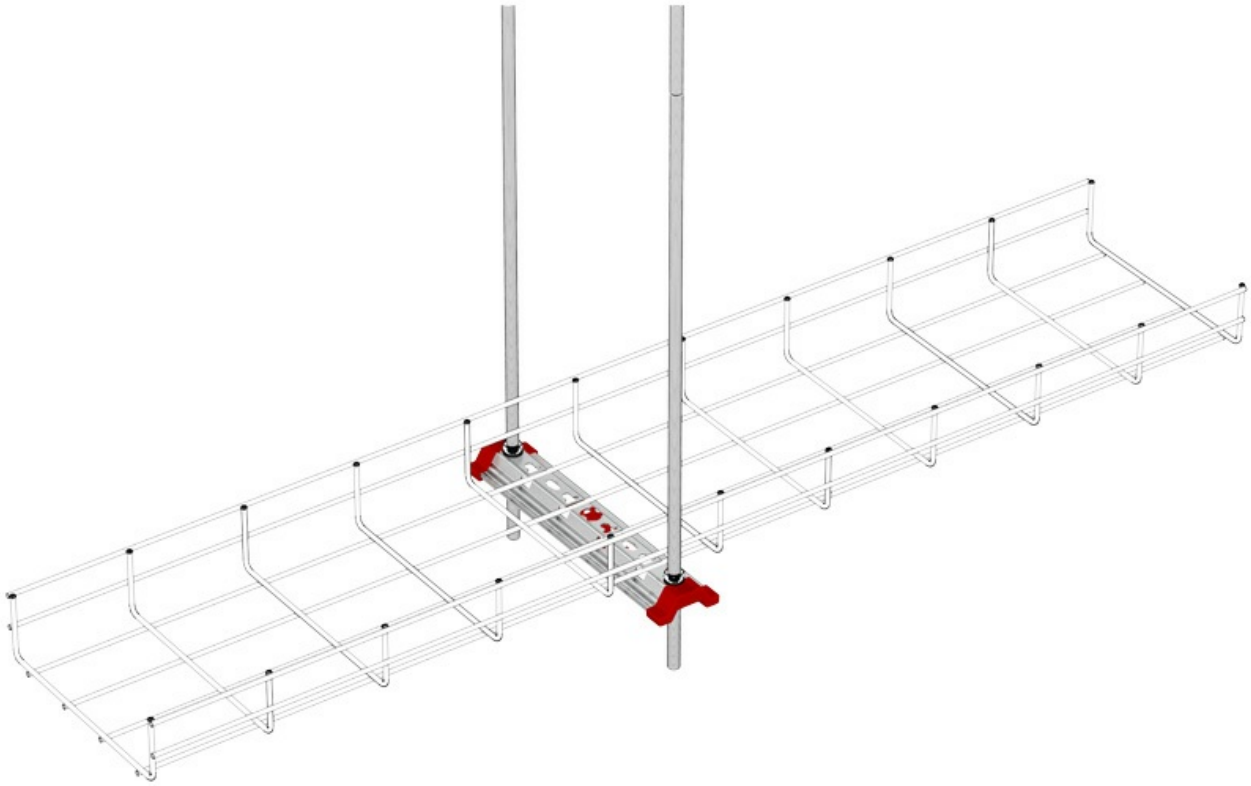

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Suspension Omega SPLUS

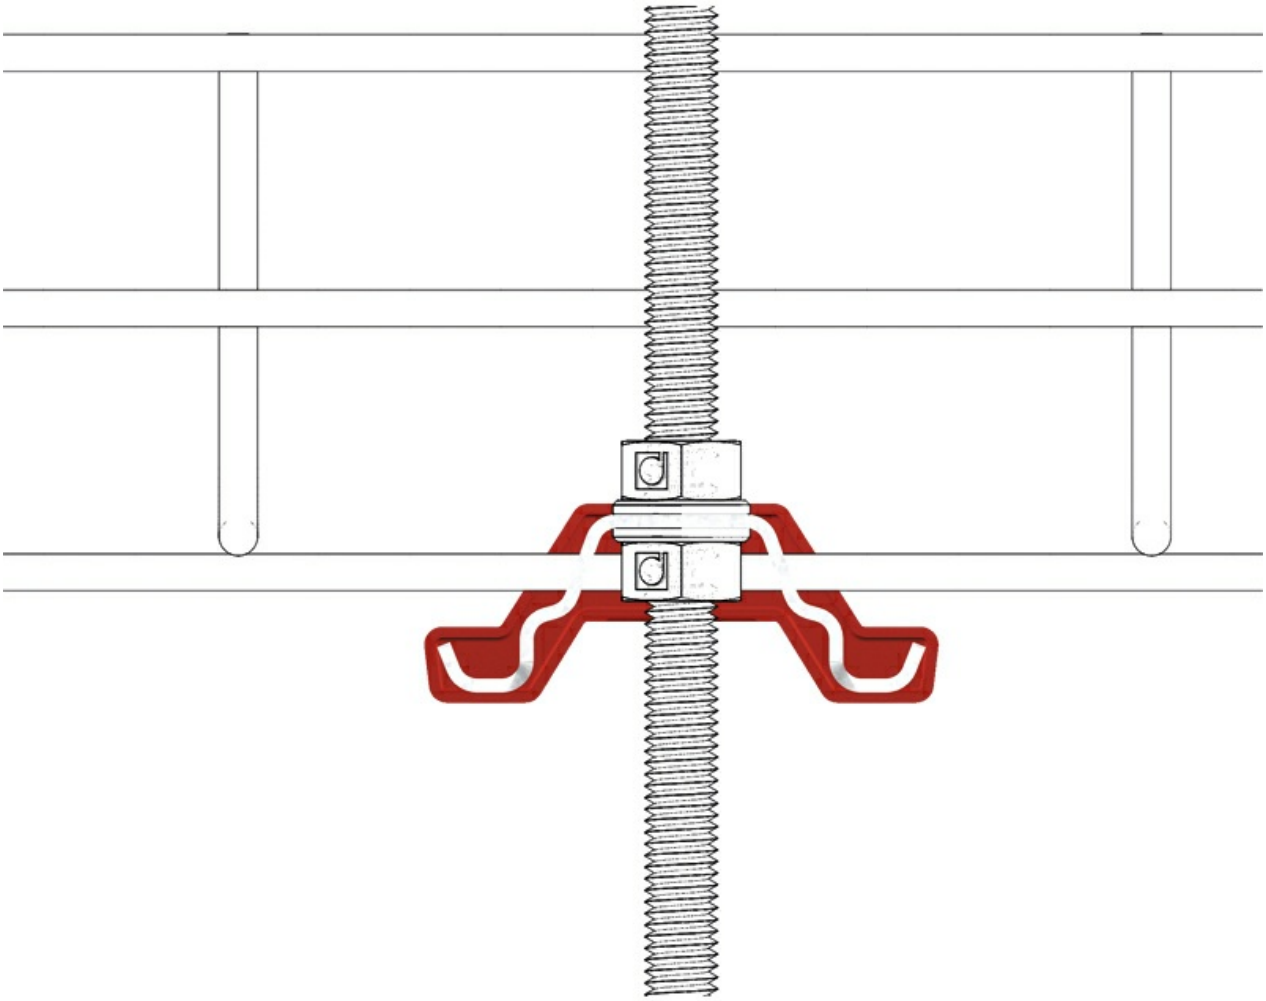

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Suspension Omega SPLUS

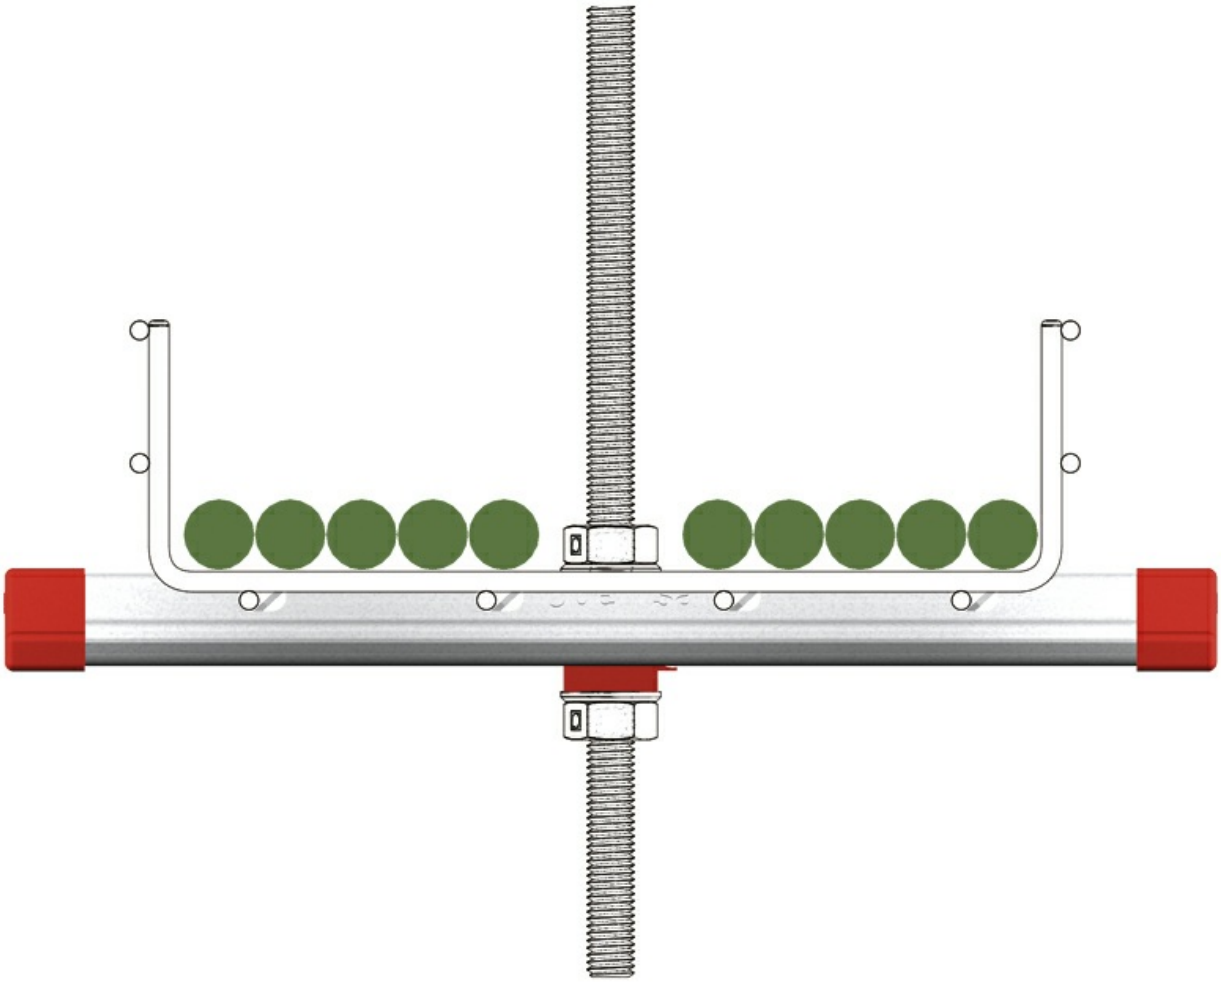

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."