


Couvercle CNC isolant Metatray

1/2

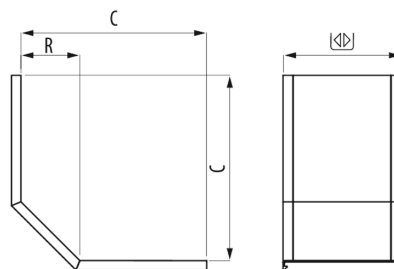

Description

Couvercle pour changement CNC isolant à 90° avec chemin de câbles et canaux de protection Metatray®. Fabriqué en Matériau thermoplastique isolant à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

Avantages

Il est installé sous pression sans qu'il soit nécessaire de le réparer.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Fournit un niveau de protection IP 2X ou IP4X et un niveau d'impact 20 J (EN 61537) ou IK10 (EN50085)

Applications

Adapté à la protection de changement CNC isolant pour le support, la protection et la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des stations d'épuration à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'impose comme une solution hautement résistante à la corrosion et conforme aux normes les plus exigeantes. De même, son application est idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique par le biais de stations de recharge de véhicules, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 Gris RAL 7035	 60, 100	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 1	 -20 / 60 °C	 GRADO UL94: V0
 Résistant UL568	ETIM 10 EC002402				

Product data

		Ref	kg/u
60	100	82003715	0,261
60	150	82003716	0,373
60	200	82003717	0,487
60	300	82003718	0,880
60	400	82003719	1,160
100	500	82003720	2,040
100	600	82003721	2,610
100	200	82004064	0,640
100	300	82004065	1,160
100	400	82004066	1,520

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique