


Couvercle Changement de Niveau CNC PQ

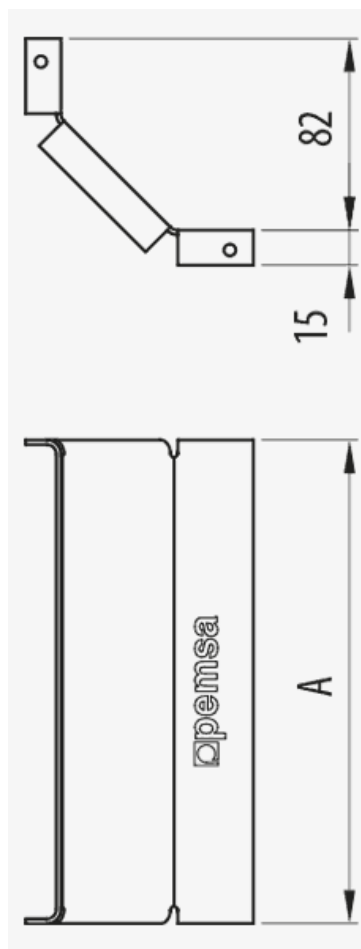

Description

Couvercle métallique à changement de niveau concave pour l'installation de câblage avec Pemsaband® PQU et chemins de câbles PQW. Montage à vis. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Disponible en différentes tailles. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC et épaisseur 85 microns.

Avantages

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Disponible pour des largeurs de 100 à 400.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la protection des variations de niveau concaves dans les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations pétrochimiques, pétrolières et pétrolières, en mer, de travaux publics et d'infrastructure, ainsi que dans tunnels et galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 GC	 Class 8	 100, 150, 200, 300, 400	 100	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002402						

Product data

	Ref	kg/u
100	70343010	0,289
150	70343015	0,404
200	70343020	0,520
300	70343030	0,751
400	70343040	0,982

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique