


Couvercle Changement de Niveau CNC PQ

1/2

(Ref: 70343040)

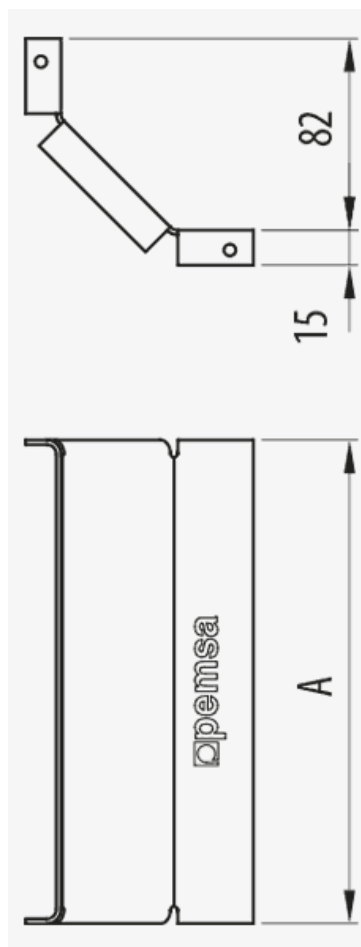

Description

Couvercle métallique à changement de niveau concave pour l'installation de câblage avec Pemsaband® PQU et chemins de câbles PQW. Largeur 400 mm. Montage à vis. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Disponible en différentes tailles. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC et épaisseur 85 microns.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour des largeurs de 100 à 400.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la protection des variations de niveau concaves dans les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations pétrochimiques, pétrolières et pétrolières, en mer, de travaux publics et d'infrastructure, ainsi que dans tunnels et galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Changement de Niveau CNC PQ

(Ref: 70343040)

2/2

Product data

ETIM 10	EC002402	kg/u	0,982
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,544	u	1
Système de protection	GC	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Classé du Résistance	Classe 8	Résistance au feu	A1 Non combustible
Largeur (mm)	400		
R stat. (mm)	100		

🔒 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique