
Accessoires Chemins Isolants

31/10/2026

Couvercle CNV isolant Metatray



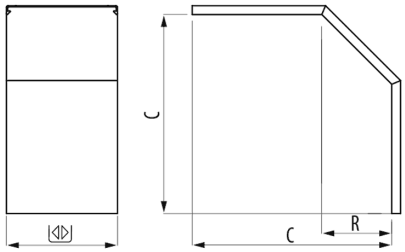

Description

Covercle pour changement CNV isolant à 90° avec chemin de câbles et canaux de protection Metatray®. Fabriqué en Matériau thermoplastique isolant à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

Advantages

Il est installé sous pression sans qu'il soit nécessaire de le réparer.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Fournit un niveau de protection IP 2X ou IP4X et un niveau d'impact 20 J (EN 61537) ou IK10 (EN50085)

Applications

Adapté à la protection de changement CNV isolant pour le support, la protection et la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des stations d'épuration à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'impose comme une solution hautement résistante à la corrosion et conforme aux normes les plus exigeantes. De même, son application est idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique par le biais de stations de recharge de véhicules, etc.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle CNV isolant Metatray

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035	60, 100	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	1	-20 / 60 °C	GRADO UL94: V0
Résistant UL568	ETIM 10 EC002402				

Product data

		Ref	kg/u
60	100	82003698	0,300
60	150	82003699	0,430
60	200	82003700	0,562
60	300	82003701	1,020
60	400	82003702	1,340
100	500	82003703	2,450
100	600	82003704	3,140
100	200	82004061	0,766
100	300	82004062	1,400
100	400	82004063	1,830

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."