


## Couvercle CNV isolant Metatray

1/2

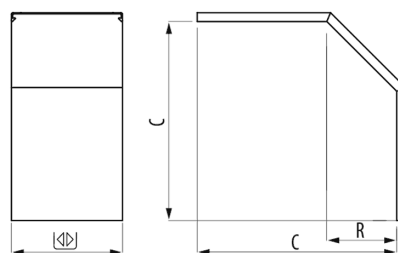

### Description

Covercle pour changement CNV isolant à 90° avec chemin de câbles et canaux de protection Metatray®. Fabriqué en Matériau thermoplastique isolant à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

### Avantages

Il est installé sous pression sans qu'il soit nécessaire de le réparer.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Fournit un niveau de protection IP 2X ou IP4X et un niveau d'impact 20 J (EN 61537) ou IK10 (EN50085)

### Applications

Adapté à la protection de changement CNV isolant pour le support, la protection et la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des stations d'épuration à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'impose comme une solution hautement résistante à la corrosion et conforme aux normes les plus exigeantes. De même, son application est idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique par le biais de stations de recharge de véhicules, etc.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

|                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Gris RAL 7035   |  60, 100 |  100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  1 |  -20 / 60 °C |  GRADO UL94: V0 |
|  Résistant UL568 | ETIM 10<br>EC002402                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                    |

Product data

|  |  | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 60                                                                                | 100                                                                               | 82003698 | 0,300 |
| 60                                                                                | 150                                                                               | 82003699 | 0,430 |
| 60                                                                                | 200                                                                               | 82003700 | 0,562 |
| 60                                                                                | 300                                                                               | 82003701 | 1,020 |
| 60                                                                                | 400                                                                               | 82003702 | 1,340 |
| 100                                                                               | 500                                                                               | 82003703 | 2,450 |
| 100                                                                               | 600                                                                               | 82003704 | 3,140 |
| 100                                                                               | 200                                                                               | 82004061 | 0,766 |
| 100                                                                               | 300                                                                               | 82004062 | 1,400 |
| 100                                                                               | 400                                                                               | 82004063 | 1,830 |

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique