
Accessoires Chemins Isolants

17/11/2026



# Couvercle CNV isolant Metatray ( Ref: 82003698 )



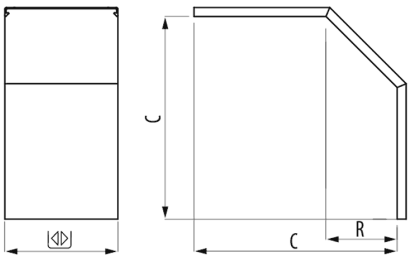


## Description

Covercle pour changement CNV isolant à 90° avec chemin de câbles et canaux de protection Metatray®. Largeur 100 mm. Fabriqué en Matériau thermoplastique isolant à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

## Advantages

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Fournit un niveau de protection IP 2X ou IP4X et un niveau d'impact 20 J (EN 61537) ou IK10 (EN50085)

Il est installé sous pression sans qu'il soit nécessaire de le réparer.

## Applications

Adapté à la protection de changement CNV isolant pour le support, la protection et la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des stations d'épuration à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'impose comme une solution hautement résistante à la corrosion et conforme aux normes les plus exigeantes. De même, son application est idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique par le biais de stations de recharge de véhicules, etc.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Chemins Isolants

17/11/2026



# Couvercle CNV isolant Metatray ( Ref: 82003698 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002402 | **Matériel** | PVC |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Température de travail (°C)** | -20 / 60 ºC |
| **Couleur** | Gris RAL 7035 | **Résistance au feu** | GRADO UL94: V0 |
| **Hateur (mm)** | 60 | **UV Comportement** | Résistant UL568 |
| **Largeur (mm)** | 100 | | |
| **kg/u** | 0,300 | | |
| **u** | 1 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."