
Accessoires Echelles a Câbles

17/11/2026

Couvercle Courbe 45° MEGAband (Ref: 94730200)



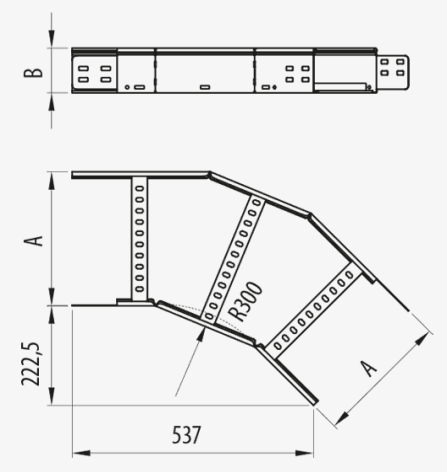

Description

Accessoire en métal pour protéger la courbe à 45 °, chemin de câble d'échelle Megaband®. Largeur 200 mm, Angle de 45 °, Avec système de protection GC. Système de connexion rapide par clic, sans fixations. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles.

Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 7

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide, sans fixations.

Économies notables sur les joints et le temps d'installation.

Applications

Indiqué pour la protection des courbes horizontales d'angle 45º avec des chemins de câble Megaband® dans la conduction de câbles d'installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Echelles a Câbles

17/11/2026

Couvercle Courbe 45° MEGAband (Ref: 94730200)

Product data

ETIM 10	EC001569	**kg/u**	0,812
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	1
Système de protection	GC	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 ºC
Classé du Résistance	Classe 6	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Largeur (mm)	200		
R stat. (mm)	300		
Angle	45		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."