


Couvercle Courbe 90° PQ (Ref: 70303040)

1/2

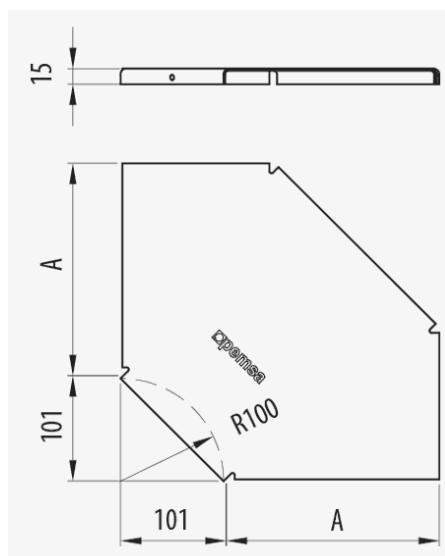

Description

Couvercle conçu pour la protection d'une courbe PQ à 90 ° avec le chemin de câble Pemsaband® PQ avec des ailes de 15, 30, 50 et 60 mm dans l'installation de câblage. Largeur 400 mm, Angle de 90 °. Approuvé selon les spécifications CEPESA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC d'une épaisseur de 85 microns.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour des largeurs de 100 à 600

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPESA et REPSOL.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la protection des courbes à 90° dans les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux de génie civil et des infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Courbe 90° PQ (Ref: 70303040)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC001569	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		9,505	
Système de protection		GC	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	
Classé du Résistance		Classe 8	
Largeur (mm)		400	
R stat. (mm)		100	
Angle		90	
		kg/u	3,670
		u	1
		Matériel	Acier avec prot. superficielle
		Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
		Résistance au feu	A1 Non combustible

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique