
Accessoires pour la Dalle de Chemin de Câbles

30/10/2026

Couvercle Courbe Click 90° (Ref: 73020500)



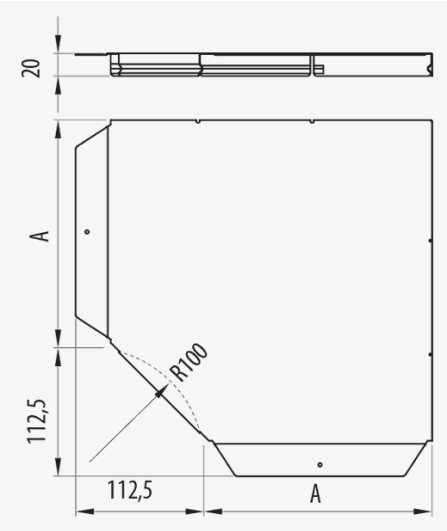

Description

Couvercle métallique pour la protection de la courbe Click à 90 °, adapté pour couvrir le virage lors de l'installation du câblage électrique dans les installations des chemins de câbles Pemsaband® et Inducanal®, en maintenant la continuité électrique, conformément à la norme UNE-EN 61537. Largeur 500 mm, Angle de 90 °, Avec système de protection PG, Finition PG3. Montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Les extremités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8, AZ+ et INOX 304 et INOX 316L.

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire plat 90º Click est utilisé pour les installations dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires pour la Dalle de Chemin de Câbles

30/10/2026

Couvercle Courbe Click 90° (Ref: 73020500)

Product data

ETIM 10	EC001569	**kg/u**	2,440
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,881	**u**	1
Système de protection	PG	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Finition	PG3, Pre-galvanisé	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 ºC
Classé du Résistance	Classe 3	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Largeur (mm)	500		
R stat. (mm)	100		
Angle	90		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."