
Accessoires pour la Dalle de Chemin de Câbles

31/10/2026

# Couvercle Courbe Click 90° ( Ref: 73050600 )





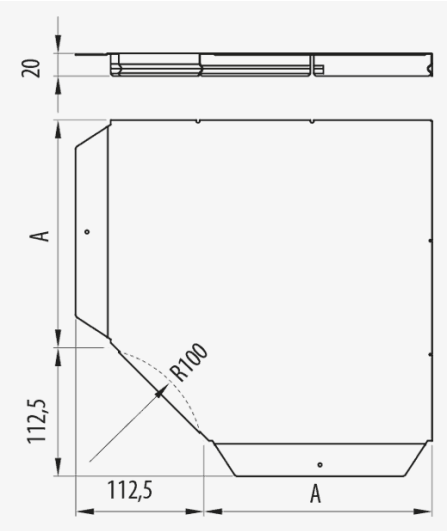


## Description

Couvercle métallique pour la protection de la courbe Click à 90 °, adapté pour couvrir le virage lors de l'installation du câblage électrique dans les installations des chemins de câbles Pemsaband® et Inducanal®, en maintenant la continuité électrique, conformément à la norme UNE-EN 61537. Largeur 600 mm, Angle de 90 °, Avec système de protection INOX, Finition I304. Montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

## Advantages

Les extremités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8, AZ+ et INOX 304 et INOX 316L.

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

## Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire plat 90º Click est utilisé pour les installations dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Couvercle Courbe Click 90° ( Ref: 73050600 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001569 | **kg/u** | 2,880 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 15,293 | **u** | 1 |
| **Système de protection** | INOX | **Matériel** | Acier inox AISI 304 |
| **Finition** | Acier Inoxidable AISI 304 | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Classé du Résistance** | Classe 9C | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Largeur (mm)** | 600 | | |
| **R stat. (mm)** | 100 | | |
| **Angle** | 90 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."