
Accessoires pour la Dalle de Chemin de Câbles

18/11/2026

Couvercle Croisement Click



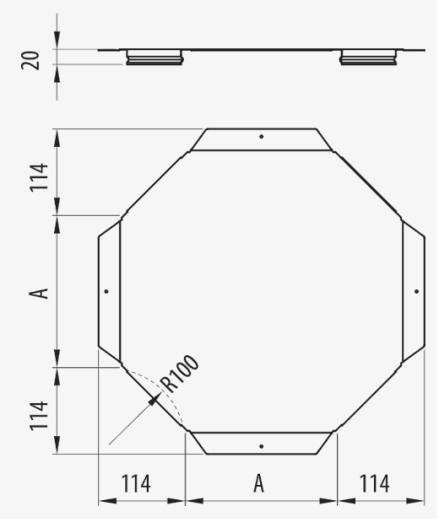

Description

Couvercle en métal pour la protection d'un croisement Click des chemins de câbles Pemsaband® et Inducanal®. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Les extremités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de tiroirs Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire Cruce Click est utilisé pour des installations dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, du secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Croisement Click

Main technical characteristics

100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100	1	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC002404

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	100	73024100	0,457	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	73024150	0,680	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	200	73024200	0,933	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	300	73024300	1,540	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	400	73024400	2,270	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	500	73024500	3,120	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	600	73024600	4,100	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	73034100	0,505	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	150	73034150	0,731	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	200	73034200	1,010	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	300	73034300	1,650	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	400	73034400	2,440	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	500	73034500	3,350	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	600	73034600	4,400	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	73054100	0,400	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73054150	0,595	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73054200	0,817	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73054300	1,350	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73054400	1,980	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73054500	2,730	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73054600	3,580	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73064100	0,400	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73064150	0,595	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73064200	0,817	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73064300	1,350	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73064400	1,980	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73064500	2,730	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73064600	3,580	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Croisement Click

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."