

Accessoires pour la Dalle de Chemin de Câbles

17/11/2026

Couvercle Dérivation Click

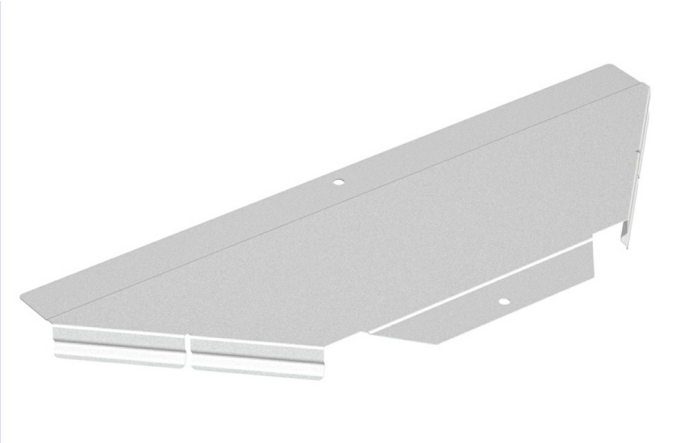

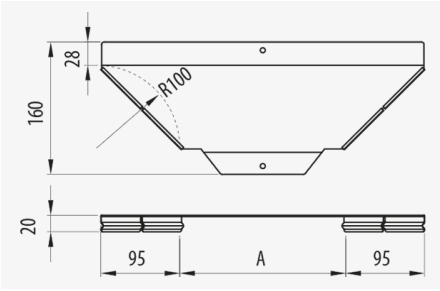

Description

Couvercle métallique pour la protection de la dérivation Click. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Les extremités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de tiroirs Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire Click Derivation est utilisé pour des installations dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, du secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Dérivation Click

Main technical characteristics

60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100	1	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC002401

Product data

S	Class IEC 61537		REF	kg/u	M
PG	Classe 3	60	73023060	0,159	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	73023100	0,215	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	73023150	0,264	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	200	73023200	0,315	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	300	73023300	0,415	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	400	73023400	0,516	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	500	73023500	0,616	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	600	73023600	0,717	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	73033100	0,231	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	150	73033150	0,284	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	200	73033200	0,338	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	300	73033300	0,446	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	400	73033400	0,555	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	500	73033500	0,663	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	600	73033600	0,771	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	73053100	0,188	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73053150	0,231	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73053200	0,275	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73053300	0,363	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73053400	0,451	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73053500	0,539	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73053600	0,627	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73063100	0,188	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73063150	0,231	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73063200	0,275	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73063300	0,363	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73063400	0,451	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73063500	0,539	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73063600	0,627	Acier inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003837	0,159	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	100	82003838	0,215	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	150	82003839	0,264	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	200	82003840	0,315	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	300	82003841	0,415	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	400	82003842	0,516	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	500	82003843	0,616	Acier avec prot. superficielle

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Dérivation Click

Ⓢ	Class IEC 61537	⋈	REF	kg/u	Ⓜ
AZ+	Classe 8	600	82003844	0,717	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	82003892	0,171	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Dérivation Click


Product applications

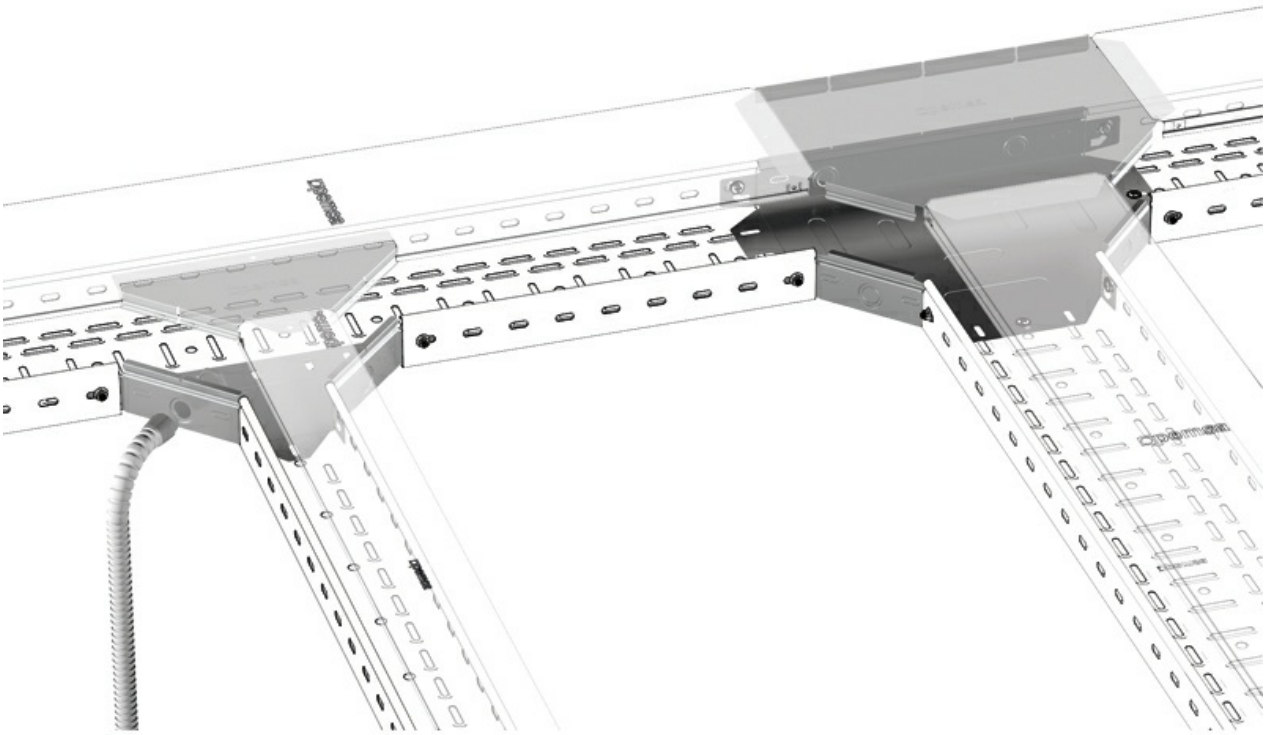

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Dérivation Click

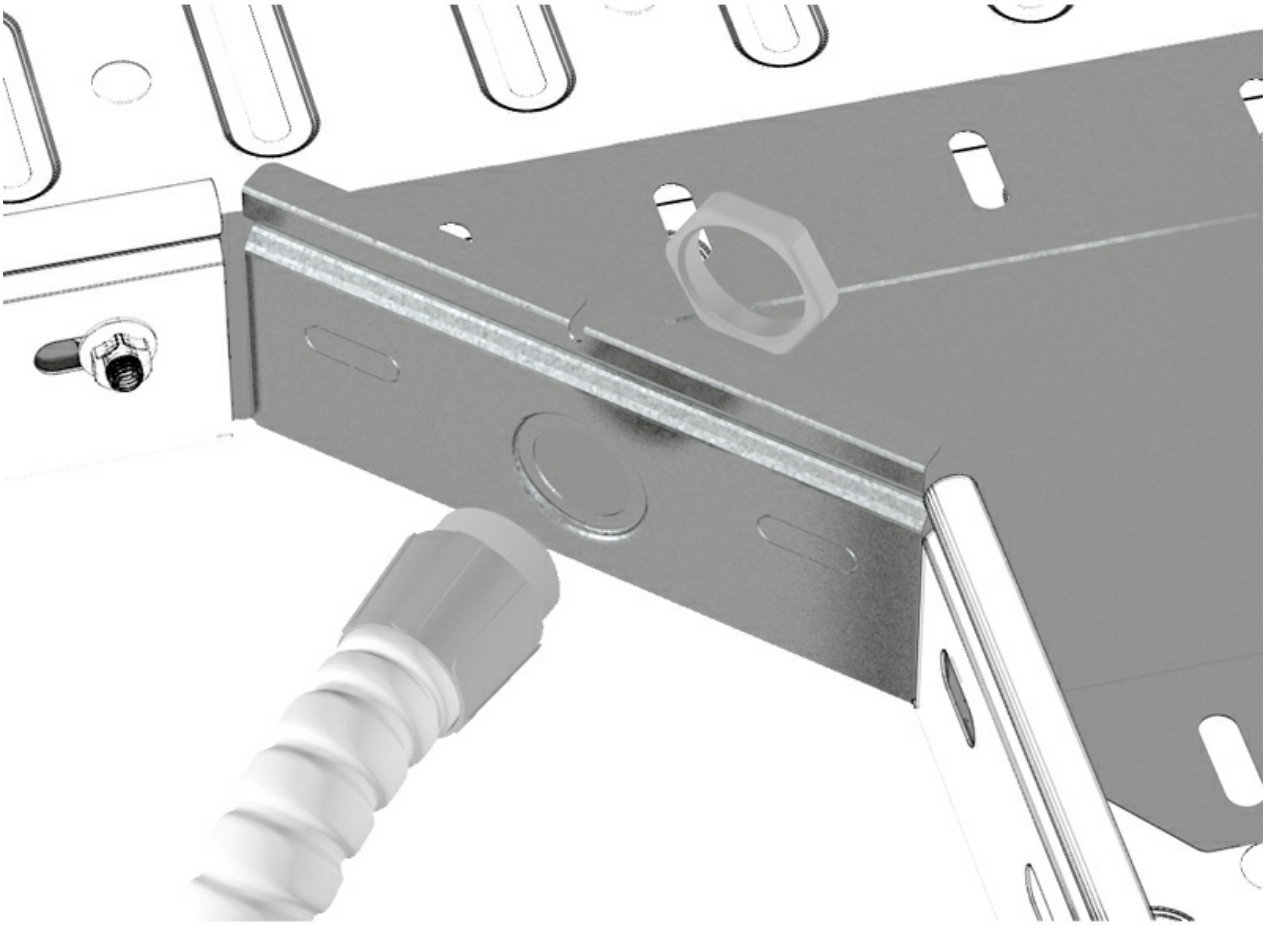

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."