


Couvercle F isolant Metatray

1/4

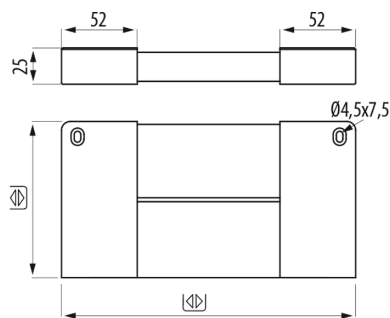

Description

Couvercle utilisé comme fermeture finale pour le système de goulottes de protection et de chemins de câbles Metatray®. Fabriqué en Matériau thermoplastique isolant à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

Avantages

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Fournit un niveau de protection IP 2X ou IP4X et un niveau d'impact 20 J (EN 61537) ou IK10 (EN50085)

Protection maximale et étanchéité IP2X ou IP4X.

Applications

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

Colour	Gris RAL 7035		60, 100		100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		-20 / 60 °C		GRADO UL94: V0		Résistant UL568
ETIM	10										
EC	001574										

Product data

		Ref	kg/u	
60	100	82003681	0,062	4
60	150	82003682	0,077	2
60	200	82003683	0,093	2
60	300	82003684	0,123	2
60	400	82003685	0,154	2
100	200	82003686	0,135	2
100	300	82003687	0,201	2
100	400	82003739	0,223	2
100	500	82003740	0,268	2
100	600	82003741	0,312	2

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Couvercle F isolant Metatray

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle F isolant Metatray

