


**Couvercle F isolant Metatray** ( Ref: 82003741 )

1/4

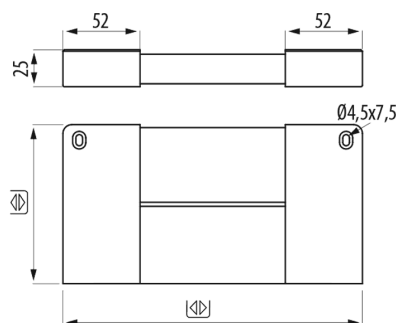

### Description

Couvercle utilisé comme fermeture finale pour le système de goulottes de protection et de chemins de câbles Metatray®. 100 mm hauteur, Largeur 600 mm. Fabriqué en Matériau thermoplastique isolant à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

### Avantages

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Fournit un niveau de protection IP 2X ou IP4X et un niveau d'impact 20 J (EN 61537) ou IK10 (EN50085)

Protection maximale et étanchéité IP2X ou IP4X.

### Applications

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



| Product data                          |  |                 |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001574        |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,001           |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035   |  |
| Hateur (mm)                           |  | 100             |  |
| Largeur (mm)                          |  | 600             |  |
| kg/u                                  |  | 0,312           |  |
| u                                     |  | 2               |  |
| Matériel                              |  | PVC             |  |
| Température de travail (°C)           |  | -20 / 60 °C     |  |
| Résistance au feu                     |  | GRADO UL94: V0  |  |
| UV Comportement                       |  | Résistant UL568 |  |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |

## Product applications



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

